

Variantencode

ASB/3050



Beschreibung

Das HTH Kaltschrumpfband ASB ist ein selbstvulkanisierendes Klebeband aus Polyethylen zur Abdichtung von Luftkanälen geeignet. Verwendbar im Innen- und Außenbereich. Durch den montagefreundlichen Entwurf des Klebebandes ergibt sich eine Arbeitersparnis von 80% im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden. Das Klebeband ist gut geeignet für unregelmäßige Oberflächen. Die Innenschicht besteht aus einer Butylgummiklebeschicht.

Vorteile

- Innen und Außenbereich geeignet
- UV-Beständig
- Gute Formanpassung
- Starke Haftung auf verz. Stahl oder Aluminium
- Nachträgliches Erhitzen nicht notwendig
- Haftet auf Metall, Beton, Stein, Kunststoff, Holz

Alternativ


- Kaltschrumpfband, Polyethylen beschichtet (PSB/)

Dimensionen

ASB/	länge in m	breite in mm
7050	15	50
7075	15	75
7100	15	100

Technische Daten

Temperaturbereich	-20°C bis 70°C	
Verarbeitungstemp.	+5°C / +35°C	
Betriebsdruck	bis +2000 Pa	
Haftfähigkeit	2,0 kg/cm	(verzinkter Stahl)
Brandschutz	B2 (DIN 4102)	

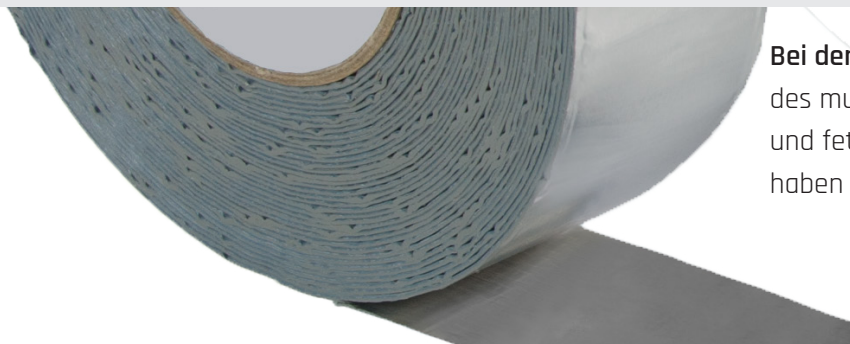

Bei der Verarbeitung des PSB-Kaltschrumpfbandes muß die Oberfläche immer sauber, trocken und fettfrei sein. Feuchtigkeits und Staubsuren haben Auswirkungen auf die Haftung.