




Montagewinkel P 20/3V

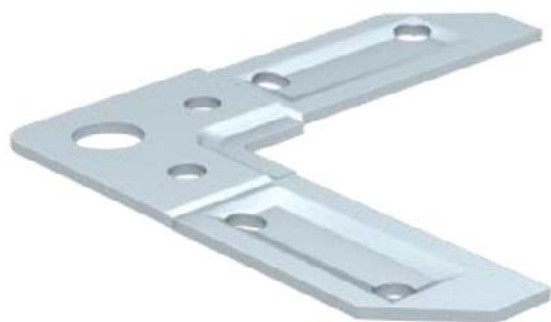

Einsatzbereich

Der HTH Montagewinkel P 20/3V ist geeignet zur Flanschmontage mit airleben Premiumprofil 20 D für eckige Luftleitungen.


Zubehör

- Premiumprofil 20 D

Produkt:	Montagewinkel P 20/3V
Werkstoff:	Stahl galvanisch verzinkt STW22
Liefereinheit:	Karton a 500 Stück
Gewicht:	0,035 kg
Herstellung:	Stanzteil
Bemerkungen:	Länge des Schenkels 73 mm, Schraubloch \varnothing 9 mm Empfohlenes Zugschnittmaß des Profils: Kanalbreite abzüglich 32 mm



Montagewinkel S 30/3

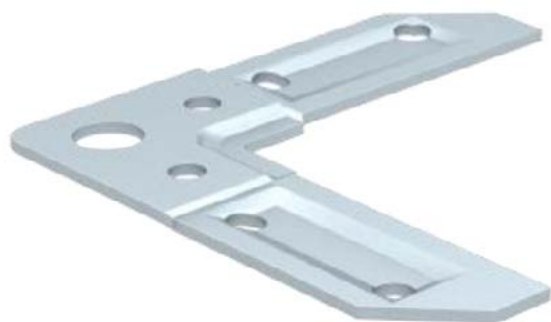

Einsatzbereich

Der HTH Montagewinkel S 30/3 ist geeignet zur Flanschmontage mit airleben Premiumprofil 30 D für eckige Luftleitungen.

Zubehör

- Premiumprofil 30 D

Produkt:	Montagewinkel S 30/3
Werkstoff:	Stahl galvanisch verzinkt STW22
Liefereinheit:	Karton a 250 Stück
Gewicht:	0,08 kg
Herstellung:	Stanzteil
Bemerkungen:	Länge des Schenkels 103 mm, Schraubloch Ø 13 mm Empfohlenes Zugschnittmaß des Profils: Kanalbreite abzüglich 32 mm