

Variantencode

PSB/3050



Beschreibung

Das HTH Kaltschrumpfband PSB ist ein selbstvulkanisierendes Klebeband aus Polyethylen für Innenanwendung und ist geeignet zur Abdichtung von Luftkanälen. Durch den montagefreundlichen Entwurf des Klebebandes ergibt sich eine Arbeitersparnis von 80% im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden. Das Klebeband ist gut geeignet für unregelmäßige Oberflächen.

Vorteile

- Gute Formanpassung
- dünne Bauform (0,95 mm +/-3%)
- Starke Haftung auf verz. Stahl oder Aluminium
- nachträgliches Erhitzen nicht notwendig

Alternativ


- Kaltschrumpfband, Aluminium beschichtet (ASB/)

Dimensionen

PSB/	länge in m	breite in mm
3050	15	50
3075	15	75
3100	15	100

Technische Daten

Temperaturbereich	-20°C bis 60°C
Betriebsdruck	bis +4000 Pa
Haftfähigkeit	3,6 kg/cm (galvanisierter Stahl)
Brandschutz	B2 (DIN 4102)

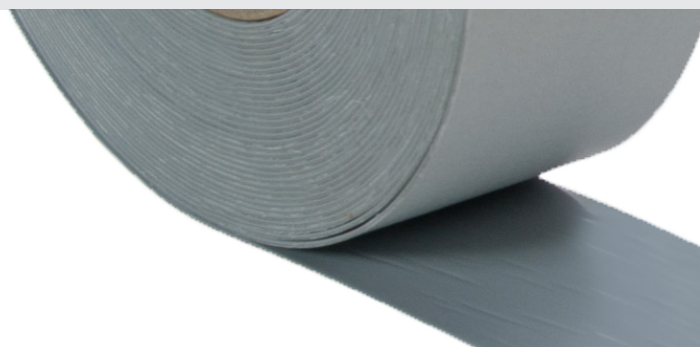

Bei der Verarbeitung des PSB-Kaltschrumpfbandes muß die Oberfläche immer sauber, trocken und fettfrei sein. Feuchtigkeits und Staubsuren haben Auswirkungen auf die Haftung.