



Beschreibung

Der HTH Stecknippel mit Lippendichtung ist geeignet als Innenverbinder für runde Luftleitungssysteme. An jeder Öffnungsseite ist eine Doppellippendichtung (EPDM) vorhanden.

Ausführung

- verz. Stahlblech mit Lippendichtung aus EPDM (UNP) (Standard)
- Edelstahl, V2A (VA-UNP/)
- Muffe (MF/)
- weitere Größen auf Anfrage


Vorteile

- Luftdichtheitsklasse C
- Doppellippendichtung
- Vielzahl an EN-Größen von 80 bis 1.250 mm

Abmessungen

UNP/...	d [mm]	l [mm]	l _p [mm]
80	80	8	35
100	100	8	35
125	125	8	35
160	160	8	35
180	180	8	35
200	200	8	35
224	224	4	35
250	250	4	45
280	280	4	55
300	300	4	45
315	315	4	55
355	355	4	55

UNP/...	d [mm]	l [mm]	l _p [mm]
400	400	4	70
450	450	4	70
500	500	4	70
560	560	4	70
600	600	4	70
630	630	4	70
710	710	4	100
800	800	4	100
900	900	4	100
1.000	1.000	5	100
1.120	1.120	5	100
1.250	1.250	5	100

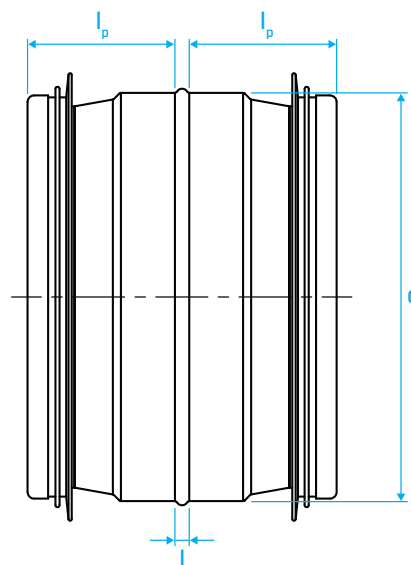

Ausprägungscode

UNP/200



• Art	• Stecknippel mit Lippendichtung
• Größe	• Nennweite d [mm]