

## Beschreibung


Die zylindrischen Gummi-Lager dienen der Vibrationsdämpfung direkt am Gerät oder der Maschine.

## Ausführungen

Gewinde	Modell	Durchmesser [mm]	Breite [mm]	Gewinde
Außen-gewinde	AG M6 20-20	20	20	M6
	AG M8 25-25	25	25	M8
	AG M8 25-30	25	30	M8
	AG M8 30-40	30	40	M8
	AG M8 40-28	40	28	M8
	AG M8 40-40	40	40	M8
Innen+Außen-gewinde	IAG M8 30-40	30	40	M8
	IAG M8 40-28	40	28	M8
Innen-gewinde	IG M8 25-25	25	25	M8
	IG M8 30-30	30	30	M8
	IG M10 60-55	60	55	M10
	IG M10 70-60	70	60	M10

## Ausprägungscode

AL/MONT/Puffer/AG/M6/20-20

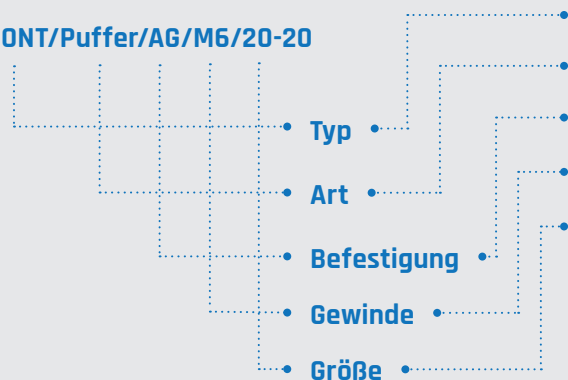

airleben Montage-System		
Außengewinde	Innengewinde	Außen+Inneng.
Durchmesser x Breite [mm]		