



Beschreibung

Der Bundkragen ist geeignet als Anschlussstück für runde Rohrleitungen in Luftleitungssystemen und zur Installation an eckeigen Luftleitungen.

Vorteile

- Luftdichtheitsklasse D
- Vielzahl an EN-Größen von 80 bis 1.250 mm
- silikonfreie Lippendichtung


Ausführung

- verz. Stahlblech (UIL) (Standard)
- Edelstahl, V2A (VA-UIL/)
- Bundkragen ohne Lippendichtung (ILF/)
- weitere Größen auf Anfrage

Abmessungen

UIL/...	d [mm]	l [mm]	s [mm]
80	80	50	11
100	100	50	11
125	125	50	11
160	160	50	11
180	180	50	11
200	200	50	11
224	224	62	11
250	250	62	11
280	280	62	11
300	300	62	11
315	315	62	11
355	355	74	11

UIL/...	d [mm]	l [mm]	s [mm]
400	400	74	11
450	450	74	11
500	500	74	11
560	560	74	11
600	600	74	11
630	630	74	11
710	710	100	11
800	800	100	11
900	900	100	11
1.000	1.000	100	11
1.120	1.120	100	11
1.250	1.250	120	11

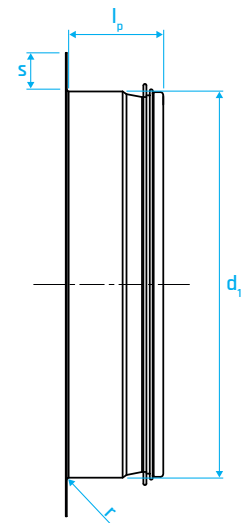

Ausprägungscode

UIL/200



Bundkragen für Rohrelemente

Nennweite d [mm]