

Regel- und Schutzkomponenten


Wetterschutzgitter
Jalousieklappen
Gitteranschlusskästen
Filterboxen
Vogelschutzgitter
Flexible Verbindungen

5.0



Wetterschutzgitter WSG-V - PK 3.1

In verzinkter Ausführung bestehend aus einem Rahmenelement mit eingesetzten regenabweisenden Lamellenprofilen mit Abtropfkante, feststehend 45° schräg und hintergebautes Vogelschutzgitter (ca. 59% freier Querschnitt).

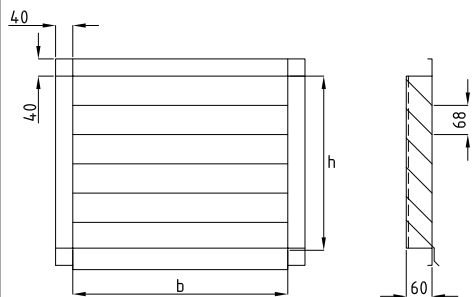

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt. Andere Materialien auf Anfrage.

Bestellvordruck siehe Seite 179 oder als Download unter www.airleben.de

Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.
400	330	111,00	600	825	214,00	800	1.320	332,00	1.000	1.815	480,00
600	330	130,00	800	825	238,00	1.000	1.320	375,00	1.200	1.815	522,00
800	330	144,00	1.000	825	273,00	1.200	1.320	410,00	1.400	1.815	629,00
1.000	330	163,00	1.200	825	298,00	1.400	1.320	489,00	1.600	1.815	708,00
1.200	330	182,00	1.400	825	346,00	1.600	1.320	554,00	1.800	1.815	789,00
1.400	330	205,00	1.600	825	401,00	1.800	1.320	621,00	2.000	1.815	869,00
1.600	330	229,00	1.800	825	453,00	2.000	1.320	690,00	2.200	1.815	922,00
1.800	330	268,00	2.000	825	515,00	2.200	1.320	760,00	400	1.980	369,00
2.000	330	311,00	2.200	825	573,00	2.400	1.320	828,00	600	1.980	416,00
2.200	330	352,00	2.400	825	630,00	400	1.485	290,00	800	1.980	467,00
2.400	330	393,00	400	990	214,00	600	1.485	330,00	1.000	1.980	515,00
400	495	134,00	600	990	244,00	800	1.485	369,00	1.200	1.980	564,00
600	495	157,00	800	990	276,00	1.000	1.485	410,00	1.400	1.980	677,00
800	495	179,00	1.000	990	304,00	1.200	1.485	448,00	1.600	1.980	762,00
1.000	495	202,00	1.200	990	332,00	1.400	1.485	539,00	1.800	1.980	843,00
1.200	495	219,00	1.400	990	393,00	1.600	1.485	605,00	2.000	1.980	929,00
1.400	495	249,00	1.600	990	452,00	1.800	1.485	677,00	400	2.145	396,00
1.600	495	298,00	1.800	990	515,00	2.000	1.485	747,00	600	2.145	448,00
1.800	495	339,00	2.000	990	571,00	2.200	1.485	815,00	800	2.145	499,00
2.000	495	390,00	2.200	990	629,00	2.400	1.485	886,00	1.000	2.145	552,00
2.200	495	436,00	2.400	990	688,00	400	1.650	320,00	1.200	2.145	604,00
2.400	495	482,00	400	1.155	236,00	600	1.650	356,00	1.400	2.145	723,00
400	660	161,00	600	1.155	273,00	800	1.650	403,00	1.600	2.145	814,00
600	660	186,00	800	1.155	304,00	1.000	1.650	444,00	1.800	2.145	898,00
800	660	208,00	1.000	1.155	339,00	1.200	1.650	489,00	400	2.310	423,00
1.000	660	236,00	1.200	1.155	374,00	1.400	1.650	579,00	600	2.310	478,00
1.200	660	257,00	1.400	1.155	437,00	1.600	1.650	654,00	800	2.310	532,00
1.400	660	298,00	1.600	1.155	500,00	1.800	1.650	738,00	1.000	2.310	587,00
1.600	660	347,00	1.800	1.155	568,00	2.000	1.650	813,00	1.200	2.310	643,00
1.800	660	401,00	2.000	1.155	629,00	2.200	1.650	872,00	1.400	2.310	771,00
2.000	660	452,00	2.200	1.155	693,00	2.400	1.650	935,00	1.600	2.310	869,00
2.200	660	502,00	2.400	1.155	756,00	400	1.815	339,00			
2.400	660	556,00	400	1.320	265,00	600	1.815	385,00			
400	825	186,00	600	1.320	302,00	800	1.815	433,00			

5.0



Wetterschutzgitter WSG-V - technische Daten



freier Querschnitt [m²] - ca. 59%

Breite mm	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
Höhe mm	freier Querschnitt [m ²]										
330	0,06	0,09	0,13	0,16	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33	0,37	0,40
495	0,09	0,14	0,20	0,25	0,30	0,36	0,41	0,46	0,52	0,57	0,62
660	0,13	0,20	0,28	0,35	0,43	0,50	0,58	0,65	0,73	0,80	0,88
825	0,16	0,26	0,35	0,44	0,54	0,63	0,72	0,82	0,91	1,01	1,10
990	0,20	0,31	0,43	0,55	0,66	0,78	0,89	1,01	1,12	1,24	1,36
1.155	0,24	0,38	0,51	0,65	0,79	0,92	1,06	1,20	1,34	1,47	1,61
1.320	0,27	0,43	0,58	0,74	0,89	1,05	1,21	1,36	1,52	1,68	1,83
1.485	0,31	0,49	0,66	0,84	1,02	1,20	1,38	1,55	1,73	1,91	2,09
1.650	0,35	0,54	0,73	0,93	1,13	1,33	1,52	1,72	1,92	2,11	2,31
1.815	0,38	0,60	0,82	1,04	1,25	1,47	1,69	1,91	2,13	2,35	2,57
1.980	0,41	0,65	0,89	1,12	1,36	1,60	1,84	2,07	2,31	2,55	2,79
2.145	0,46	0,71	0,97	1,23	1,49	1,75	2,01	2,26	2,52	2,78	3,04

empfohlene Anströmgeschwindigkeit 2,5 m/s (Komfortbereich 1,5 - 2,0 m/s; Industriebereich 2,0 - 3,0 m/s)

empfohlene Anströmlänge min. Breite + Höhe


Breite mm	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
Höhe mm	Volumenstrom [m ³ /h] - bei 2,5 m/s Strömungsgeschwindigkeit										
330	540	810	1,170	1,440	1,800	2,070	2,340	2,700	2,970	3,330	3,600
495	810	1,260	1,800	2,250	2,700	3,240	3,690	4,140	4,680	5,130	5,580
660	1,170	1,800	2,520	3,150	3,870	4,500	5,220	5,850	6,588	7,200	7,920
825	1,440	2,295	3,150	3,960	4,860	5,670	6,480	7,380	8,190	9,090	9,900
990	1,800	2,790	3,870	4,950	5,940	7,020	8,010	9,090	10,080	11,160	12,240
1.155	2,160	3,420	4,590	5,850	7,110	8,280	9,540	10,800	12,060	13,230	14,490
1.320	2,430	3,870	5,220	6,660	8,010	9,450	10,890	12,240	13,680	15,120	16,470
1.485	2,790	4,410	5,940	7,560	9,180	10,800	12,420	13,950	15,570	17,190	18,810
1.650	3,150	4,860	6,570	8,370	10,170	11,970	13,680	15,480	17,280	18,990	20,790
1.815	3,420	5,400	7,380	9,360	11,250	13,230	15,210	17,190	19,170	21,150	23,130
1.980	3,690	5,850	8,010	10,080	12,240	14,400	16,560	18,630	20,790	22,950	25,110
2.145	4,140	6,390	8,730	11,070	13,410	15,750	18,090	20,340	22,680	25,020	27,360

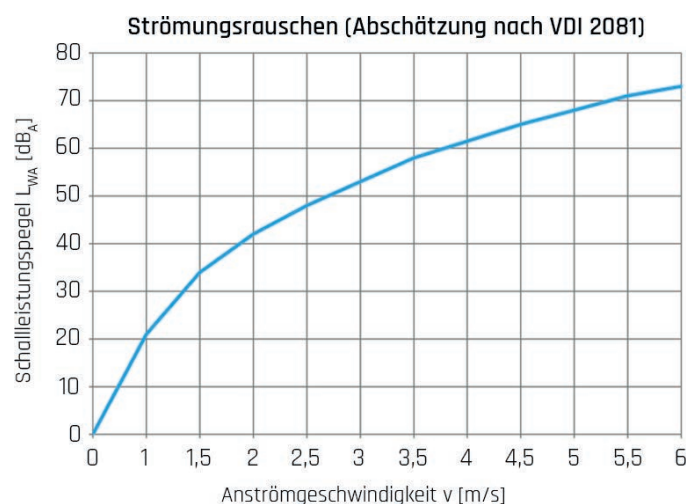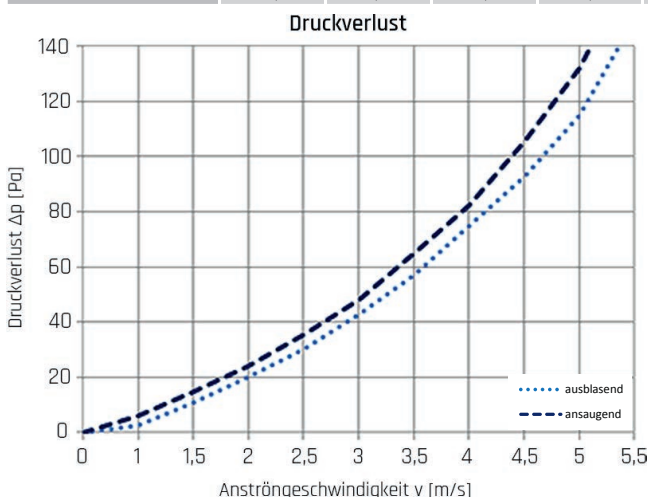

Eine Wetterschutzgitter garantiert keinen 100 % Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit. Je nach Wind- und Witterungsverhältnissen ist ein Durchlassen von Feuchtigkeit möglich. Bei Temperaturen unter Null Grad oder hoher Luftfeuchtigkeit ist eine Vereisung möglich.

Wetterschutzgitter WSG-A - PK 3.1

In Alu-Ausführung (glänzend) bestehend aus einem Rahmenelement mit eingesetzten regenabweisenden Lamellenprofilen mit Abtropfkante, feststehend 45° schräg und hintergebautes Vogelschutzgitter (ca. 59% freier Querschnitt).

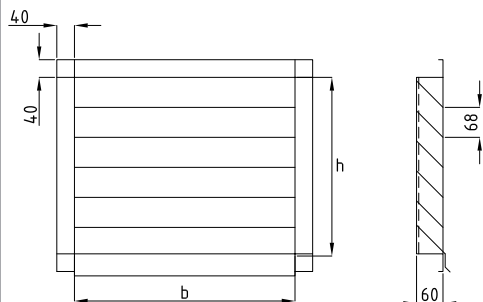

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt. Andere Materialien auf Anfrage.

Bestellvordruck siehe Seite 179 oder als Download unter www.airleben.de

Breite mm	Höhe mm	Preis €/ Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/ Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/ Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/ Stk.
400	330	190,00	600	825	410,00	800	1.320	693,00	1.000	1.815	1.027,00
600	330	225,00	800	825	482,00	1.000	1.320	789,00	1.200	1.815	1.146,00
800	330	258,00	1.000	825	554,00	1.200	1.320	885,00	1.400	1.815	1.444,00
1.000	330	291,00	1.200	825	624,00	1.400	1.320	1.106,00	1.600	1.815	1.566,00
1.200	330	326,00	1.400	825	767,00	1.600	1.320	1.202,00	1.800	1.815	1.670,00
1.400	330	393,00	1.600	825	837,00	1.800	1.320	1.284,00	2.000	1.815	1.781,00
1.600	330	427,00	1.800	825	896,00	2.000	1.320	1.370,00	2.200	1.815	1.911,00
1.800	330	466,00	2.000	825	959,00	2.200	1.320	1.459,00	400	1.980	697,00
2.000	330	498,00	2.200	825	1.023,00	2.400	1.320	1.543,00	600	1.980	832,00
2.200	330	533,00	2.400	825	1.087,00	400	1.485	543,00	800	1.980	969,00
2.400	330	568,00	400	990	385,00	600	1.485	651,00	1.000	1.980	1.106,00
400	495	215,00	600	990	471,00	800	1.485	762,00	1.200	1.980	1.231,00
600	495	257,00	800	990	554,00	1.000	1.485	869,00	1.400	1.980	1.558,00
800	495	298,00	1.000	990	633,00	1.200	1.485	971,00	1.600	1.980	1.687,00
1.000	495	341,00	1.200	990	711,00	1.400	1.485	1.221,00	1.800	1.980	1.800,00
1.200	495	389,00	1.400	990	880,00	1.600	1.485	1.320,00	2.000	1.980	1.916,00
1.400	495	500,00	1.600	990	958,00	1.800	1.485	1.416,00	400	2.145	749,00
1.600	495	548,00	1.800	990	1.027,00	2.000	1.485	1.506,00	600	2.145	894,00
1.800	495	595,00	2.000	990	1.096,00	2.200	1.485	1.602,00	800	2.145	1.037,00
2.000	495	639,00	2.200	990	1.169,00	2.400	1.485	1.696,00	1.000	2.145	1.186,00
2.200	495	686,00	2.400	990	1.240,00	400	1.650	600,00	1.200	2.145	1.318,00
2.400	495	732,00	400	1.155	436,00	600	1.650	711,00	1.400	2.145	1.671,00
400	660	268,00	600	1.155	529,00	800	1.650	831,00	1.600	2.145	1.810,00
600	660	316,00	800	1.155	624,00	1.000	1.650	949,00	1.800	2.145	1.927,00
800	660	375,00	1.000	1.155	711,00	1.200	1.650	1.059,00	400	2.310	798,00
1.000	660	433,00	1.200	1.155	798,00	1.400	1.650	1.334,00	600	2.310	955,00
1.200	660	486,00	1.400	1.155	993,00	1.600	1.650	1.443,00	800	2.310	1.106,00
1.400	660	621,00	1.600	1.155	1.080,00	1.800	1.650	1.544,00	1.000	2.310	1.266,00
1.600	660	677,00	1.800	1.155	1.157,00	2.000	1.650	1.643,00	1.200	2.310	1.405,00
1.800	660	738,00	2.000	1.155	1.232,00	2.200	1.650	1.773,00	1.400	2.310	1.782,00
2.000	660	789,00	2.200	1.155	1.313,00	2.400	1.650	1.905,00	1.600	2.310	1.931,00
2.200	660	846,00	2.400	1.155	1.391,00	400	1.815	644,00			
2.400	660	902,00	400	1.320	489,00	600	1.815	771,00			
400	825	326,00	600	1.320	591,00	800	1.815	896,00			

Wetterschutzgitter

Bestellung

Anfrage



Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Bearbeiter:	
Telefon:	
Best-Nr.:	
Komm-Nr.:	
Liefertermin:	

Objekt:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Z.H. von:	
Material:	
Anlage:	
Blatt-Nr.:	
Datum:	


Pos.-Nr.:	
-----------	--

Breite (Innenmaß) b:		mm
Höhe (Innenmaß) h:		mm
Gittertiefe:	60 mm	

Stückzahl:

Material: Lamelle 45° schräg, ca. 59% freier Querschnitt
Vogelschutzgitter Maschenweite
12,7 x 12,7 x 1,0

h und b sind Einbaumaße in Luftleitung bzw. Mauerdurchbruch

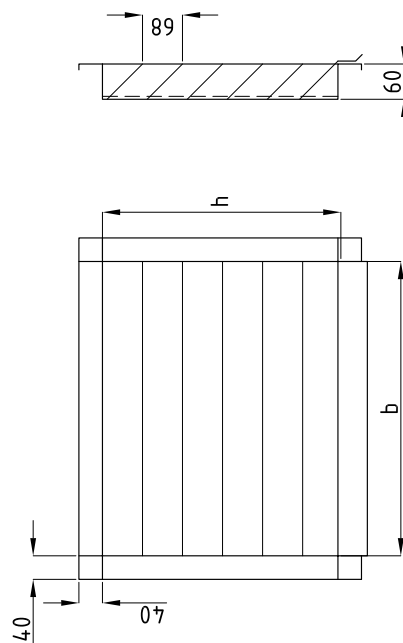


mit Vogelschutzgitter:	
ohne Vogelschutzgitter:	
mit Insektenschutzgitter:	
Stahl verzinkt:	
Edelstahl V2A:	
Aluminium AlMg3:	

Ecken gelocht:	
----------------	--


E-Mail: info@airleben.de

Unterschrift:



Jalousieklappe JK-V - PK 3.2

Rahmen in verzinkter Ausführung, Hohlkörperlamellen aus Alu-Profil, mit außenliegenden Alu-Zahnrädern, gegenläufig, Achse 10 x 10 mm und Anbauplatte AP2 aus Stahl verz., beidseitig Anschlussrahmen aus Luftkanalprofil EP30, Bautiefe 180 mm, Temperaturbeständigkeit +80° C

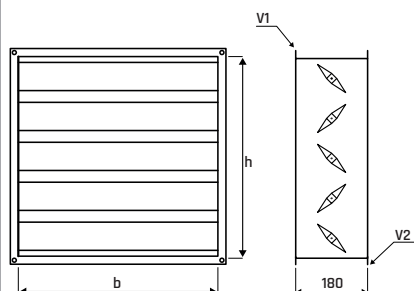

auch mit Handversteller möglich

Bestellvordruck siehe Seite 183 oder als Download unter www.airleben.de/downloads



Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.
200	100	123,00	1.200	200	260,00	1.100	350	386,00	1.000	500	448,00
300	100	127,00	200	250	186,00	1.200	350	386,00	1.100	500	467,00
400	100	136,00	300	250	196,00	200	400	441,00	1.200	500	487,00
500	100	141,00	400	250	207,00	300	400	441,00	200	550	311,00
600	100	146,00	500	250	219,00	400	400	441,00	300	550	332,00
700	100	153,00	600	250	232,00	500	400	441,00	400	550	354,00
800	100	160,00	700	250	240,00	600	400	441,00	500	550	376,00
900	100	163,00	800	250	250,00	700	400	441,00	600	550	397,00
1.000	100	172,00	900	250	262,00	800	400	441,00	700	550	419,00
1.100	100	175,00	1.000	250	276,00	900	400	441,00	800	550	437,00
1.200	100	182,00	1.100	250	276,00	1.000	400	441,00	900	550	458,00
200	150	144,00	1.200	250	276,00	1.100	400	441,00	1.000	550	480,00
300	150	152,00	200	300	331,00	1.200	400	441,00	1.100	550	501,00
400	150	160,00	300	300	331,00	200	450	496,00	1.200	550	523,00
500	150	167,00	400	300	331,00	300	450	496,00	200	600	332,00
600	150	175,00	500	300	331,00	400	450	496,00	300	600	355,00
700	150	182,00	600	300	331,00	500	450	496,00	400	600	377,00
800	150	190,00	700	300	331,00	600	450	496,00	500	600	401,00
900	150	196,00	800	300	331,00	700	450	356,00	600	600	426,00
1.000	150	206,00	900	300	331,00	800	450	377,00	700	600	446,00
1.100	150	213,00	1.000	300	331,00	900	450	394,00	800	600	469,00
1.200	150	223,00	1.100	300	331,00	1.000	450	411,00	900	600	492,00
200	200	163,00	1.200	300	331,00	1.100	450	429,00	1.000	600	515,00
300	200	174,00	200	350	386,00	1.200	450	446,00	1.100	600	539,00
400	200	183,00	300	350	386,00	200	500	290,00	1.200	600	562,00
500	200	193,00	400	350	386,00	300	500	309,00			
600	200	203,00	500	350	386,00	400	500	331,00			
700	200	211,00	600	350	386,00	500	500	349,00			
800	200	219,00	700	350	386,00	600	500	370,00			
900	200	229,00	800	350	386,00	700	500	387,00			
1.000	200	240,00	900	350	386,00	800	500	408,00			
1.100	200	250,00	1.000	350	386,00	900	500	426,00			

Andere Abmaße auf An-frage.

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.

Jalousieklappe JK-V - PK 3.2

Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.	Breite mm	Höhe mm	Preis €/Stk.
200	650	352,00	200	750	393,00	200	850	435,00	200	950	476,00
300	650	377,00	300	750	423,00	300	850	466,00	300	950	510,00
400	650	399,00	400	750	446,00	400	850	496,00	400	950	544,00
500	650	425,00	500	750	476,00	500	850	528,00	500	950	579,00
600	650	452,00	600	750	502,00	600	850	560,00	600	950	617,00
700	650	473,00	700	750	529,00	700	850	588,00	700	950	648,00
800	650	498,00	800	750	557,00	800	850	620,00	800	950	681,00
900	650	523,00	900	750	585,00	900	850	649,00	900	950	714,00
1.000	650	546,00	1.000	750	616,00	1.000	850	683,00	1.000	950	752,00
1.100	650	573,00	1.100	750	642,00	1.100	850	711,00	1.100	950	786,00
1.200	650	597,00	1.200	750	672,00	1.200	850	747,00	1.200	950	824,00
200	700	370,00	200	800	412,00	200	900	454,00	200	1.000	497,00
300	700	399,00	300	800	444,00	300	900	486,00	300	1.000	531,00
400	700	421,00	400	800	469,00	400	900	519,00	400	1.000	571,00
500	700	449,00	500	800	500,00	500	900	554,00	500	1.000	606,00
600	700	478,00	600	800	531,00	600	900	588,00	600	1.000	644,00
700	700	500,00	700	800	557,00	700	900	619,00	700	1.000	676,00
800	700	528,00	800	800	591,00	800	900	649,00	800	1.000	711,00
900	700	554,00	900	800	619,00	900	900	681,00	900	1.000	748,00
1.000	700	579,00	1.000	800	649,00	1.000	900	717,00	1.000	1.000	786,00
1.100	700	606,00	1.100	800	677,00	1.100	900	748,00	1.100	1.000	822,00
1.200	700	634,00	1.200	800	707,00	1.200	900	784,00	1.200	1.000	860,00

Stellmotor für Jalousieklappe - PK 3.2

Stellantrieb ohne Federrückzug

Bezeichnung	Antriebsleistung Nm	Klappengröße bis m ²	Steuerung	Anschlussspannung V	Preis €/Stk.
LM230A	5	1	auf-zu	AC 230 V	120,00
LM230ASR	5	1	stetig	AC 230 V	194,00
NM230A	10	2	auf-zu	AC 230 V	149,00
NM230ASR	10	2	stetig	AC 230 V	243,00

andere Stellmotoren auf Anfrage

Anbauplatte / Verstellhebel			netto
Stahl verzinkt 1,00 mm			
	Bezeichnung	Größe mm	Preis €/Stk.
Anbauplatte mittel, für Motor	AP2	210 x 130	28,00
Anbauplatte groß, für Motor	AP3	340 x 130	28,00
Handfeststellhebel für Antriebsachse 10 x 10 mm			8,50



Jalousieklappe JK-V - technische Daten


freier Querschnitt [m²] - ca. 81% bei geöffneter Klappe (0 °)

Breite mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
Höhe mm	freier Querschnitt [m ²]										
200	0,03	0,05	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16	0,18	0,19
300	0,05	0,07	0,10	0,12	0,15	0,17	0,19	0,22	0,24	0,27	0,29
400	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,29	0,32	0,36	0,39
500	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,41	0,45	0,49
600	0,10	0,15	0,19	0,24	0,29	0,34	0,39	0,44	0,49	0,53	0,58
700	0,11	0,17	0,23	0,28	0,34	0,40	0,45	0,51	0,57	0,62	0,68
800	0,13	0,19	0,26	0,32	0,39	0,45	0,52	0,58	0,65	0,71	0,78
900	0,15	0,22	0,29	0,36	0,44	0,51	0,58	0,66	0,73	0,80	0,87
1.000	0,16	0,24	0,32	0,41	0,49	0,57	0,65	0,73	0,81	0,89	0,97
1.100	0,18	0,27	0,36	0,45	0,53	0,62	0,71	0,80	0,89	0,98	1,07
1.200	0,19	0,29	0,39	0,49	0,58	0,68	0,78	0,87	0,97	1,07	1,17

empfohlene Anströmgeschwindigkeit 3,0 m/s (Komfortbereich 2,0 - 3,0 m/s; Industriebereich 4,0 - 6,0 m/s)

empfohlene Anströmlänge min. Breite + Höhe

Breite mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
Höhe mm	Volumenstrom [m ³ /h] - bis 3,0 m/s Strömungsgeschwindigkeit										
200	432	648	864	1.080	1.296	1.512	1.728	1.944	2.160	2.376	2.592
300	648	972	1.296	1.620	1.944	2.268	2.592	2.916	3.240	3.564	3.888
400	864	1.296	1.728	2.160	2.592	3.024	3.456	3.888	4.320	4.752	5.184
500	1.080	1.620	2.160	2.700	3.240	3.780	4.320	4.860	5.400	5.940	6.480
600	1.296	1.944	2.592	3.240	3.888	4.536	5.184	5.832	6.480	7.128	7.776
700	1.512	2.268	3.024	3.780	4.536	5.292	6.048	6.804	7.560	8.316	9.072
800	1.728	2.592	3.456	4.320	5.184	6.048	6.912	7.776	8.640	9.504	10.368
900	1.944	2.916	3.888	4.860	5.832	6.804	7.776	8.748	9.720	10.692	11.664
1.000	2.160	3.240	4.320	5.400	6.480	7.560	8.640	9.720	10.800	11.880	12.960
1.100	2.376	3.564	4.752	5.940	7.128	8.316	9.504	10.692	11.880	13.068	14.256
1.200	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776	9.072	10.368	11.664	12.960	14.256	15.552

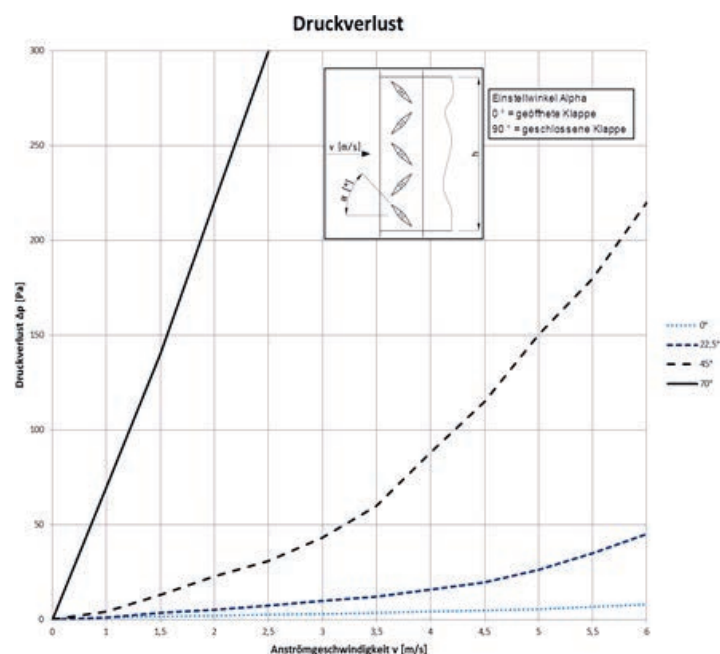

Jalousieklappe

Bestellung ☐ Anfrage ☐

Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Bearbeiter:	
Telefon:	
Best-Nr.:	
Komm-Nr.:	
Liefertermin:	


Pos.-Nr.:	
Breite b:	mm
Höhe h:	mm

Stückzahl:

Material: Rahmen aus Stahl verzinkt, Hohlkörperlamelle aus Alu-Profil, 100 mm breit, mit außenliegenden Alu-Zahnradern, gegenläufig, Antriebsachse 10 x 10, und Anbauplatte AP2, Temperaturbeständigkeit +80° C

Verstellhebel, Feststellvorrichtung	☐
-------------------------------------	--------------------------

Stellmotor, Auf/ZU, 230 V, bis 1,0 m²	☐
Stellmotor, Auf/ZU, 230 V, bis 2,0 m²	☐
Stellmotor, stetig, 230 V, bis 1,0 m²	☐
Stellmotor, stetig, 230 V, bis 2,0 m² (alle ohne Federrückzug)	☐

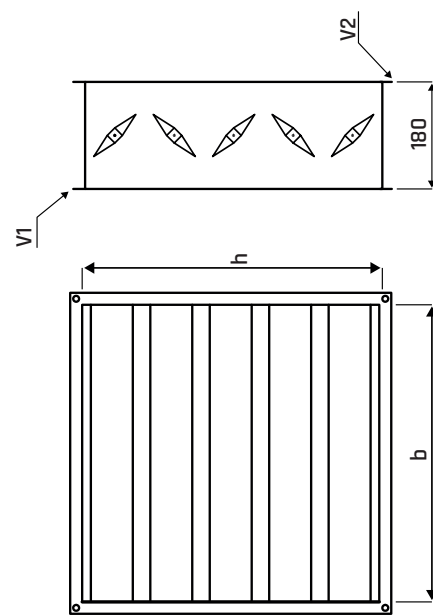


V1: EP 20	☐	EP 30	☐	EP 40	☐	glatt	☐
V2: EP 20	☐	EP 30	☐	EP 40	☐	glatt	☐

Unterschrift: _____

E-Mail: info@airleben.de

Kanalfilterbox KFB - PK 8.2

airleben-Kanalfiltergehäuse für Taschenfilter aus Stahlblech verzinkt mit beidseitigem Luftkanalprofil. Zum Einbau des Taschenfilters ist ein Einbaurahmen (EBR) vorhanden. Die KFB wird ohne Filtermedium geliefert. Das Filtergehäuse besteht aus Stahlblech verzinkt 0,75 mm, mit nach oben abnehmbarem, luftdicht schließendem Deckel zum Filterwechsel. Der Verschluss des Deckels erfolgt durch vier Griffschrauben. Somit ist eine sichere und gleichbleibende Abdichtung gewährleistet.

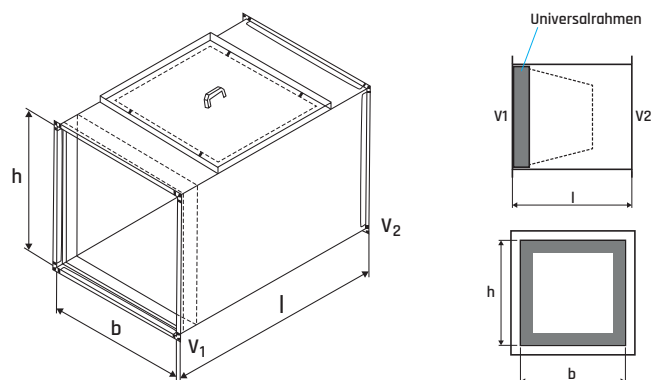

Bau- größe	Gehäuse-Abmessung				Filter-Abmessung				Volumen- strom bei 2,5 m/s [m³/h]	Gewicht ohne Filter [kg]	Preis €/Stk.
	Höhe [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Flansch	Anzahl [Stk.]	Breite [mm]	Höhe [mm]	max. Länge [mm]			
1/0,5	615	310	750	EP30	1	305	592	550	1.700	13	210,00
1/1	615	620	750	EP30	1	592	592	550	3.200	17	230,00
1/1,5	615	930	750	EP30	1	592	592	550	4.800	23	310,00
1/2	615	1.240	750	EP30	2	592	592	550	6.400	30	350,00
1/2,5	615	1.550	750	EP30	2	592	592	550	8.000	37	420,00
1/3	615	1.860	750	EP30	3	592	592	550	9.500	41	450,00
1/3,5	615	2.170	750	EP40	3	592	592	550	11.100	58	590,00
1/4	615	2.480	750	EP40	4	592	592	550	12.700	63	630,00
1/4,5	615	2.790	750	EP40	4	592	592	550	14.300	71	710,00
1/5	615	3.100	750	EP40	5	592	592	550	15.800	76	750,00
2/1	1.230	620	750	EP30	2	592	592	550	6.400	33	350,00
2/1,5	1.230	930	750	EP30	2	592	592	550	9.600	43	480,00
2/2	1.230	1.240	750	EP30	4	592	592	550	12.700	48	510,00
2/2,5	1.230	1.550	750	EP30	4	592	592	550	15.900	57	630,00
2/3	1.230	1.860	750	EP30	6	592	592	550	19.000	62	660,00
2/3,5	1.230	2.170	750	EP40	6	592	592	550	22.200	78	850,00
2/4	1.230	2.480	750	EP40	8	592	592	550	25.300	83	890,00
2/4,5	1.230	2.790	750	EP40	8	592	592	550	28.500	94	1.010,00
2/5	1.230	3.100	750	EP40	10	592	592	550	31.600	99	1.050,00
3/1	1.845	620	750	EP30	3	592	592	550	9.500	45	500,00
3/1,5	1.845	930	750	EP30	3	592	592	550	14.400	57	680,00
3/2	1.845	1.240	750	EP30	6	592	592	550	19.000	62	710,00
3/2,5	1.845	1.550	750	EP30	6	592	592	550	23.900	74	890,00
3/3	1.845	1.860	750	EP30	9	592	592	550	28.400	79	920,00
3/3,5	1.845	2.170	750	EP40	9	592	592	550	33.300	99	1.200,00
3/4	1.845	2.480	750	EP40	12	592	592	550	37.900	104	1.250,00
3/4,5	1.845	2.790	750	EP40	12	592	592	550	42.800	117	1.430,00
3/5	1.845	3.100	750	EP40	15	592	592	550	47.400	122	1.480,00

Andere Abmaße auf Anfrage.

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.

Luftfilterbox LFB - PK 8.2

Das Filtergehäuse besteht aus Stahlblech verzinkt 0,75 mm, mit nach oben abnehmbarem, luftdicht schließendem Deckel zum Filterwechsel. Der Verschluss des Deckels erfolgt durch vier Griffschrauben. Somit ist eine sichere und gleichbleibende Abdichtung gewährleistet.

Geeignet für Taschen- oder Flächenfilter. Zur Führung des Taschenfilters sind Profilschienen eingebaut. Die Luftfilterbox wird ohne Filtermedium geliefert.

Bezeichnung	Breite b mm	Höhe h mm	Länge l mm	Preis €/Stk.
LFBG 100	100	205	170	91,00
LFBG 125	125	215	205	95,00
LFBG 160	160	265	235	102,00
LFBG 200	200	315	275	118,00
LFBG 250	250	365	325	128,00
LFBG 315	315	425	390	149,00
LFBG 355	355	515	495	175,00
LFBG 400	400	515	495	178,00

Bezeichnung	Breite b mm	Höhe h mm	Länge l mm	Preis €/Stk.
LFBF 100	100	204	204	105,00
LFBF 125	125	204	204	109,00
LFBF 160	160	294	295	117,00
LFBF 200	200	294	295	136,00
LFBF 250	250	424	385	147,00
LFBF 315	315	424	385	171,00
LFBF 355	355	504	505	201,00
LFBF 400	400	504	505	205,00

Andere Abmaße auf Anfrage.


Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.



Vogelschutzgitter VSG-V - PK 3.7

Aus verzinktem Maschendrahtgitter in Blechrahmen (30x30) eingefasst, Maschenweite 12,7 x 12,7 x 1,0 mm.

Fläche	Preis €/Stk.	inkl. Luftkanalprofil	
		Preis €/Stk.	Profilstärke
bis 0,25 m ²	24,00	37,00	EP20
bis 0,50 m ²	30,00	47,00	EP20
bis 1,00 m ²	41,00	62,00	EP30
bis 1,50 m ²	62,00	93,00	EP30
bis 2,00 m ²	89,00	127,00	EP30
bis 2,50 m ²	105,00	156,00	EP30
bis 3,00 m ²	161,00	237,00	EP40
bis 3,50 m ²	199,00	294,00	EP40
bis 4,00 m ²	227,00	335,00	EP40

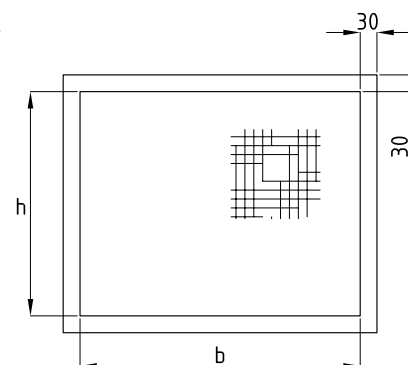

Bestellvordruck siehe Seite 187 oder als Download unter www.airleben.de/downloads

Vogelschutzgitter befestigen; geschraubt, punktgeschweißt, genietet	3,00	€/lfm. (netto)
Befestigungsset (4 Stk Schraube verz. M8x25 + Mutter)	7,90	€/Stk. (netto)


Anströmgeschwindigkeit v [m/s]	v	1	2	3	4	5	5
Druckverlust Δp [Pa]	Δp	0	2	3	4	6	8

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.
empfohlene Anströmgeschwindigkeit 2,5 m/s (Komfortbereich 1,5 - 2,0 m/s; Industriebereich 2,0 - 3,0 m/s)

Fliegenschutzgitter FSG-V - PK 3.7

Aus verzinktem Drahtgitter in Blechrahmen (30x30) eingefasst, Maschenweite 1,38 x 1,38 x 0,25 mm.

Fläche	Preis €/Stk.
bis 0,25 m ²	30,00
bis 0,50 m ²	38,00
bis 1,00 m ²	51,00
bis 1,50 m ²	78,00
bis 2,50 m ²	129,00

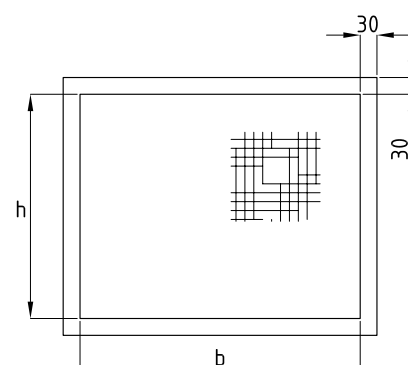

Fliegenschutzgitter befestigen; geschraubt, punktgeschweißt, genietet	3,00	€/lfm. (netto)
Befestigungsset (4 Stk Schraube verz. M8x25 + Mutter)	7,90	€/Stk. (netto)


Bestellvordruck siehe Seite 189 oder als Download unter www.airleben.de/downloads

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.

Vogelschutzgitter VSG-VA V2A 1.4301 - PK 3.7

Aus Maschendrahtgitter Edelstahl V2A 1.4301 in Blechrahmen (30x30) eingefasst, Maschenweite 10,0 x 10,0 x 1,0 mm.

Fläche	Preis €/Stk.	mit Luftkanalprofil	
		Preis €/Stk.	Profilstärke
bis 0,25 m ²	45,90	57,24	EP20
bis 0,50 m ²	57,24	71,00	EP20
bis 1,00 m ²	78,30	97,00	EP30
bis 1,50 m ²	118,80	146,00	EP30
bis 2,50 m ²	251,81	308,00	EP30
bis 3,00 m ²	334,80	423,00	EP40
bis 4,00 m ²	448,20	557,00	EP40

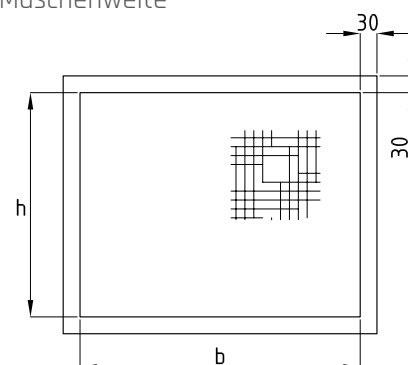

Vogelschutzgitter befestigen; geschraubt, punktgeschweißt, genietet	3,00	€/lfm. (netto)
Befestigungsset (4 Stk Schraube verz. M8x25 + Mutter)	7,90	€/Stk. (netto)



Vogelschutzgitter

Bestellung ☐Anfrage ☐

Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Bearbeiter:	
Telefon:	
Best-Nr.:	
Komm-Nr.:	
Liefertermin:	

Objekt:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
z.H. von:	
Anlage:	
Blatt-Nr.:	
Datum:	


Pos.-Nr.:	
-----------	--

Breite (Innenmaß) b:		mm
Höhe (Innenmaß) h:		mm
Blechrahmen: (30)		mm

Stückzahl:	
------------	--

Ecken gelocht:	☐
----------------	--------------------------

Vogelschutzgitter Maschenweite 12,7 x 12,7 x 1,0:	☐
Fliegenschutzgitter Maschenweite 1,38 x 1,38 x 0,25:	☐

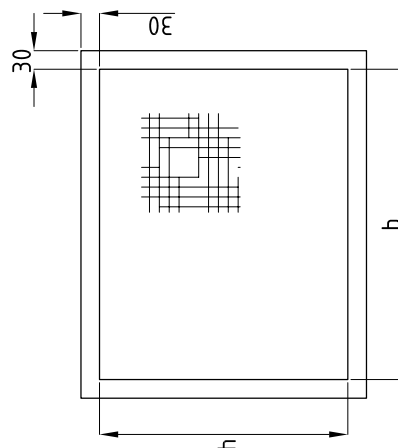

Blechrahmen 30 mm:	☐
Luftkanalprofil EP 20:	☐
Luftkanalprofil EP 30:	☐
Luftkanalprofil EP 40:	☐

Stahl verzinkt:	☐
Edelstahl V2A:	☐



E-Mail: info@airleben.de

Unterschrift: _____

Gitteranschlusskasten - PK 3.3

Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt mit Anschlussstutzen.

Breite b mm	Tiefe a mm	Höhe h mm	d mm	Preis €/Stk.
225	125	324	224	39,00
325	125	324	224	42,00
425	125	324	224	45,00
525	125	324	224	48,00
625	125	324	224	51,00
825	125	324	224	57,00
1025	125	324	224	63,00
1225	125	324	224	69,00
225	225	350	250	43,00
325	225	350	250	48,00
425	225	350	250	51,00
525	225	350	250	56,00
625	225	350	250	58,00
825	225	350	250	65,00
1025	225	350	250	72,00
1225	225	350	250	79,00
325	325	380	280	56,00
425	325	380	280	59,00
525	325	380	280	63,00
625	325	380	280	67,00
825	325	380	280	74,00
1.025	325	380	280	84,00
1.225	325	380	280	92,00
625	425	400	300	76,00
825	425	400	300	85,00
1.025	425	400	300	95,00
1.225	425	400	300	104,00
1.025	525	400	300	102,00
1.225	525	400	300	112,00

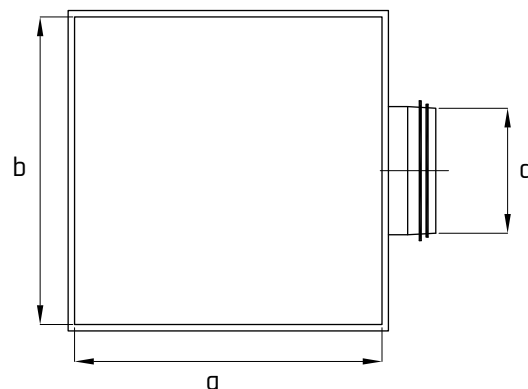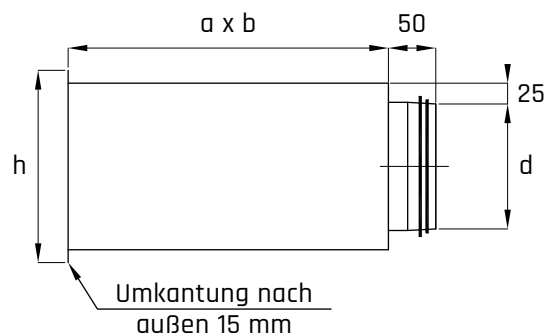

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.

Bestellvordruck siehe Seite 189 oder als Download unter www.airleben.de/downloads

Traverse für Gitterkasten

netto

Stahl verzinkt, mit Einnietmutter M6

Preis €/Stk.

Traverse einzeln, lose

13,90

Bestellformular Gitteranschlusskasten

Gitteranschlusskasten

Bestellung ☐Anfrage ☐



Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Bearbeiter:	
Telefon:	
Best-Nr.:	
Komm-Nr.:	
Liefertermin:	

Objekt:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
z.H. von:	
Anlage:	
Blatt-Nr.:	
Datum:	

Pos.-Nr.:	
-----------	--

Kastenmaß a:	mm
Kastenmaß b:	mm
Höhe h:	mm
Durchmesser Stutzen d:	mm

Stückzahl:	
------------	--

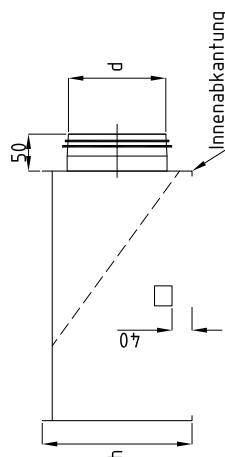E-Mail: info@airleben.de

Stahl verzinkt:	☐
Edelstahl V2A:	☐
Edelstahl V4A:	☐
mit Traverse:	☐
ohne Traverse:	☐

Stutzen ohne Drosselklappe:	☐
Stutzen mit Drosselklappe (Blech):	☐
Stutzen mit Drosselklappe (Lochblech):	☐
mit Prallblech:	☐
ohne Prallblech:	☐

Messnippel:	☐
Mengeneinstellung mit Seilzug:	☐

Umkantung nach innen:	☐
Umkantung nach außen:	☐

Umkantung in mm:	(9)	mm
------------------	-----	----

Einbauhöhe der Traverse in mm:	(40)	mm
--------------------------------	------	----

Unterschrift:	
---------------	--

Flexible Verbindungen eckig - PK 3.6

Flexible Verbindung aus Polyestergewebe **130 mm**, grau, beidseitig mit PVC beschichtet, beidseitiger Anschlussrahmen aus Luftkanalprofil P30, Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 15727, Mitteldruck (+2.000 / -750 Pa), temperaturbeständig -25 bis +70 Grad

Bestellvordruck siehe Seite 193

oder als Download unter www.airleben.de/downloads

Umfang lfm	Preis €/Stk.
1,00	23,00
1,25	26,00
1,50	30,00
1,75	33,00
2,00	37,00
2,25	41,00
2,50	45,00
2,75	49,00
3,00	52,00
3,25	56,00
3,50	59,00
3,75	63,00
4,00	74,00
4,25	78,00
4,50	82,00
4,75	86,00
5,00	91,00
5,25	95,00
5,50	99,00
5,75	103,00
6,00	112,00
6,25	116,00
6,50	121,00
6,75	125,00
7,00	129,00
7,25	134,00
7,50	138,00
7,75	142,00
8,00	146,00




Flexible Verbindungen eckig - PK 3.6

Flexible Verbindung aus Polyestergewebe **150 mm**, blau, beidseitig mit PVC beschichtet, beidseitiger Anschlussrahmen aus Luftkanalprofil P30, Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 15727 Mitteldruck (+2.000 / -750 Pa), temperaturbeständig -25 bis +70 Grad, Brandschutz-Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

Empfehlung für BSK

Umfang lfm	Preis €/Stk.
1,00	24,00
1,25	28,00
1,50	32,00
1,75	35,00
2,00	39,00
2,25	43,00
2,50	48,00
2,75	52,00
3,00	55,00
3,25	59,00
3,50	63,00
3,75	68,00
4,00	79,00
4,25	83,00
4,50	87,00
4,75	92,00
5,00	96,00
5,25	101,00
5,50	105,00
5,75	109,00
6,00	119,00
6,25	123,00
6,50	128,00
6,75	133,00
7,00	137,00
7,25	142,00
7,50	146,00
7,75	151,00
8,00	156,00



Mindestabrechnungslänge 1 m

empfohlene Anströmgeschwindigkeit 2,5 m/s (Komfortbereich 1,5 - 2,0 m/s; Industriebereich 2,0 - 3,0 m/s)
empfohlene Anströmlänge min. Breite + Höhe

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.

Mindestabrechnungslänge 1 m

Flexible Verbindungen rund - PK 3.6

Flexible Verbindung aus Polyestergewebe **175 mm**, grau, beidseitig mit PVC beschichtet, beidseitig Spannbänder (lose), Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 15727, Mitteldruck (+2.000 / -750 Pa)
temperaturbeständig -25 bis +70 Grad

Bestellvordruck siehe Seite 193

oder als Download unter www.airleben.de/downloads

NW	Preis €/Stk.
80	17,00
100	18,00
125	19,00
140	19,00
150	19,00
160	20,00
180	21,00
200	21,00
224	23,00
250	24,00
280	25,00
300	26,00
315	26,00
355	28,00
400	31,00
450	33,00
500	36,00
560	39,00
600	41,00
630	42,00
710	48,00
800	52,00
900	57,00
1.000	63,00
1.120	70,00
1.250	77,00
1.400	84,00
1.500	91,00
1.600	96,00



Flexible Verbindungen rund - PK 3.6

Flexible Verbindung aus Polyestergewebe **150 mm**, blau, beidseitig mit PVC beschichtet, beidseitig Spannbänder (lose), Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 15727, Mitteldruck (+2.000 / -750 Pa)
temperaturbeständig -25 bis +70 Grad,
Brandschutz-Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

Empfehlung für BSK

NW	Preis €/Stk.
80	23,00
100	24,00
125	25,00
140	26,00
150	26,00
160	27,00
180	28,00
200	29,00
224	30,00
250	31,00
280	32,00
300	33,00
315	34,00
355	37,00
400	40,00
450	45,00
500	49,00
560	53,00
600	56,00
630	58,00
710	64,00
800	71,00
900	79,00
1.000	86,00
1.120	96,00
1.250	107,00
1.400	119,00
1.500	126,00
1.600	134,00



Mindestabrechnungslänge 1 m

empfohlene Anströmgeschwindigkeit 2,5 m/s (Komfortbereich 1,5 - 2,0 m/s; Industriebereich 2,0 - 3,0 m/s)
empfohlene Anströmlänge min. Breite + Höhe

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.

Mindestabrechnungslänge 1 m

Flexible Verbindungen eckig und rund (STS-AL) - PK 3.6

Blechstreifen Stahl verzinkt, dazwischen Gewebe aus Glasseide, beidseitig mit Alu-Beschichtung,
150 mm / 225 mm lang, beidseitiger Anschlussrahmen aus Luftkanalprofil P30
Temperaturbeständig -30° C bis +160° C
Luftdichtheitsklasse B nach DIN EN 15727, Niederdruck (+1.000 / -500 Pa)

eckige Ausführung:	Baulänge 150 mm		eckige Ausführung:	Baulänge 225 mm	
mit Luftkanalprofil 30 mm	50,00	€/lfm.	mit Luftkanalprofil 30 mm	53,00	€/lfm.
runde Ausführung:	Baulänge 150 mm		runde Ausführung:	Baulänge 225 mm	
ohne Luftkanalprofil (glatt)	50,00	€/lfm.	ohne Luftkanalprofil (glatt)	53,00	€/lfm.

BL 150 mm = 45 / 60 / 45

BL 225 mm = 65 / 95 / 65

empfohlene Anströmgeschwindigkeit 2,5 m/s (Komfortbereich 1,5 - 2,0 m/s; Industriebereich 2,0 - 3,0 m/s)
empfohlene Anströmlänge min. Breite + Höhe, Mindestabrechnungslänge 1 m
Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.

Flexible Verbindungen eckig und rund (STS-PVC) V2A 1.4301 - PK 3.6

Blechstreifen (V2A 1.4301), dazwischen Gewebe aus Polyester-Band, beidseitig mit PVC-Beschichtung (hellgrau),
150 mm / 210 mm lang, beidseitiger Anschlussrahmen aus Luftkanalprofil P30, temperaturbeständig -30° C bis +70° C.
Luftdichtheitsklasse B nach DIN EN 15727, Niederdruck (+1.000 / -500 Pa)

eckige Ausführung:	Baulänge 150 mm		eckige Ausführung:	Baulänge 210 mm	
mit Luftkanalprofil 30 mm	54,00	€/lfm.	mit Luftkanalprofil 30 mm	58,00	€/lfm.
runde Ausführung:	Baulänge 150 mm		runde Ausführung:	Baulänge 210 mm	
ohne Luftkanalprofil (glatt)	54,00	€/lfm.	ohne Luftkanalprofil (glatt)	58,00	€/lfm.

BL 150 mm = 45 / 60 / 45

BL 210 mm = 45 / 120 / 45



schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

empfohlene Anströmgeschwindigkeit 2,5 m/s (Komfortbereich 1,5 - 2,0 m/s; Industriebereich 2,0 - 3,0 m/s)
empfohlene Anströmlänge min. Breite + Höhe
Mindestabrechnungslänge 1 m
Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.

Potentialausgleichverbindung für Flexible Verbindung - PK 3.6

Kupfer 16 mm ² , 300 mm lang, Kabelöse M8	2,90	€/Stk.
Kupfer 16 mm ² , 300 mm lang, Kabelöse M10	3,20	€/Stk.

Andere Größen auf Anfrage.

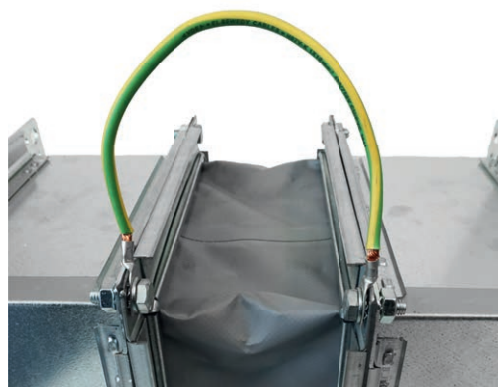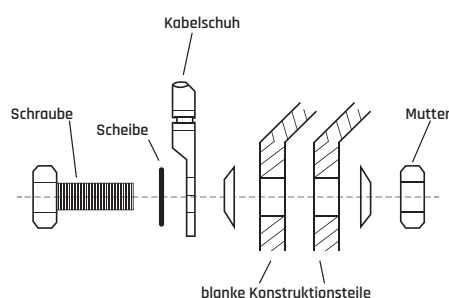

Flexibler Stutzen

Bestellung ☐Anfrage ☐

Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Bearbeiter:	
Telefon:	
Best-Nr.:	
Komm-Nr.:	
Liefertermin:	

Objekt:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
z.H. von:	
Anlage:	
Blatt-Nr.:	
Datum:	

Pos.-Nr.:	
Stückzahl:	


Breite b:	mm
Höhe h:	mm
Durchmesser d:	mm

Gewebe aus Polyester-Band, beidseitige PVC-Beschichtung, temperaturbeständig bis -25° C bis +70° C

130 mm Baulänge	☐
-----------------	--------------------------

Gewebe aus Polyester-Band, beidseitige PVC-Beschichtung, temperaturbeständig bis -25° C bis +70° C, normalentflammbar nach DIN 4102-B2

150 mm Baulänge	☐
-----------------	--------------------------

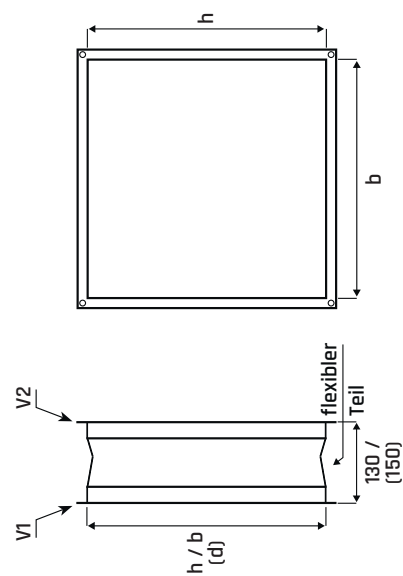

LDK C:	☐
LDK C (fetticht):	☐
LDK C (wassericht):	☐

Stahl verzinkt:	☐	☐	Stk.
Edelstahl V2A (Baulänge 150 mm):	☐	☐	Stk.
Potentialausgleich CU 16 mm² - 300lg/M10:	☐	☐	
Potentialausgleich CU 16 mm² - 300lg/M8:	☐	☐	

V1: EP 20	☐	EP 30	☐	glatt	☐
V2: EP 20	☐	EP 30	☐	glatt	☐

Unterschrift: _____

E-Mail: info@airleben.de

Drosselklappen DK-V - PK 3.4



Aus Stahlblech verzinkt, mit Verstellhebel und Feststelleinrichtung, inklusive Einbau. (ohne Gehäuse)

Kantenlänge mm	Klappenblatt	
	Blech €/Stk.	Lochblech €/Stk.
200	18,00	20,00
300	19,00	24,00
400	21,00	26,00
500	29,00	35,00
600*	36,00	41,00
700*	42,00	50,00
800*	52,00	59,00
900*	60,00	71,00
1.000*	72,00	83,00

* Ab 600 mm Kantenlänge empfehlen wir den Einsatz von Jalousieklappen. Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.
Bestellvordruck siehe Seite 195 oder als Download unter www.airleben.de/downloads

Drosselklappen DKK-V - PK 3.4



Aus Stahlblech verzinkt, mit Verstellhebel und Feststelleinrichtung, inklusive Einbau und inklusive Gehäuse.

Niederdruck
LDK B nach DIN 1507

Kantenlänge mm	Kanallänge mm	Klappenblatt	
		Blech €/Stk.	Lochblech €/Stk.
200	250	47,00	50,00
300	350	48,00	53,00
400	450	51,00	56,00
500	550	62,00	67,00
600*	650	81,00	87,00
700*	750	104,00	112,00
800*	850	133,00	140,00
900*	950	162,00	173,00
1.000*	1.050	197,00	207,00

empfohlene Anströmgeschwindigkeit 2,5 m/s (Komfortbereich 1,5 - 2,0 m/s; Industriebereich 2,0 - 3,0 m/s)
empfohlene Anströmlänge min. Breite + Höhe

Drosselklappen DK-VA - PK 3.4

Aus Edelstahl V2A 1.4301, mit Verstellhebel, Bolzen und Federbolzen, inklusive Einbau. (ohne Gehäuse)

Kantenlänge mm	Klappenblatt	
	Blech €/Stk.	Lochblech €/Stk.
200	59,00	71,00
300	63,00	76,00
400	65,00	80,00
500	86,00	103,00
600*	97,00	117,00
700*	117,00	141,00
800*	145,00	173,00
900*	168,00	201,00
1.000*	201,00	241,00

* Ab 600 mm Kantenlänge empfehlen wir den Einsatz von Jalousieklappen.

empfohlene Anströmgeschwindigkeit 2,5 m/s (Komfortbereich 1,5 - 2,0 m/s; Industriebereich 2,0 - 3,0 m/s)
empfohlene Anströmlänge min. Breite + Höhe

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.

Bestellvordruck siehe Seite 195 oder als Download unter www.airleben.de/downloads

Gitter- und Schiebestützen SS-V - PK 3.8

Aus Stahlblech verzinkt 100 mm bis 300 mm lang. 2-teilig
Niederdruck, Luftdichtheitsklasse B nach DIN EN 1507 für jedes einzelne Stützenteil

Kantenlänge mm bis	Preis €/Stk.
325	27,00
525	37,00
825	54,00
1.225	79,00
1.600	103,00
2.000	129,00

Bei Zwischengrößen wird der Preis der nächst höheren Abmessung zu Grunde gelegt.



Mehrpriest für 4 Stk. Ecken schließen	6,10	€ (netto)
Gitter- bzw. Schiebestützen befestigen geschraubt, punktgeschweißt, genietet	3,00	€/lfm. (netto)

Bestellformular Drosselklappe

Drosselklappe

Bestellung

Anfrage



Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Bearbeiter:	
Telefon:	
Best-Nr.:	
Komm-Nr.:	
Liefertermin:	

Objekt:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Z.H. von:	
Anlage:	
Blatt-Nr.:	
Datum:	

Pos.-Nr.: _____

Stückzahl: _____

Material: mit Verstellhebel und Feststellvorrichtung

Luftleitungsmaß a:	mm
Luftleitungsmaß b:	mm
Luftleitungsmaß l: (b+50 mm)	mm

LDK B:	
LDK C (geschweißt):	

Kanalteil

Stahl verzinkt:	
Edelstahl V2A:	
Edelstahl V4A:	
Aluminium AlMg3:	

Klappenblatt aus Blech

Stahl verzinkt:	
Edelstahl V2A:	
Edelstahl V4A:	
Aluminium AlMg3:	


Klappenblatt aus Lochblech

Stahl verzinkt:	
Edelstahl V2A:	

V1: EP 20	
V2: EP 20	

EP 30	
EP 30	

glatt	
glatt	

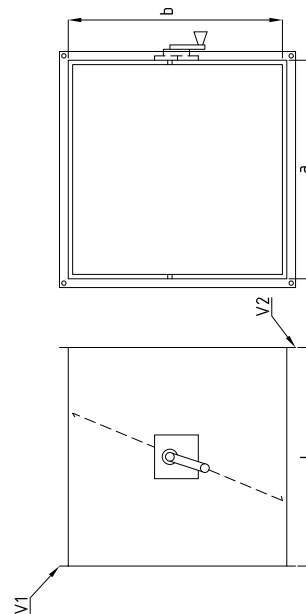

Unterschrift: _____

E-Mail: info@airleben.de

Bestellung

Firma:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Bearbeiter:	
Telefon:	
Best-Nr.:	
Komm-Nr.:	
Liefertermin:	

Objekt:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
z.H. von:	
Material:	
Anlage:	
Blatt-Nr.:	
Datum:	

[illegible]

Unterschrift: