



## Beschreibung

Vibrationsdämpfer verringern Schwingungen bei fest installierten Geräten an Decken, Wänden und bei stehender Montage. Das Set kommt mit komplettem Montagematerial - es ist kein Zukauf nötig.

## Ausführung

Der **Kit für hängende Montage** besteht aus:

- 4 Gummipuffer
- 8 M8 Muttern
- 8 M8 Unterlegscheiben
- 1 Gewindestift

Der **Kit für stehende Montage** besteht aus:

- 1 Gummipuffer
- 2 M8 Muttern
- 1 M8 Unterlegscheiben
- 1 Gewindestift

## Ausprägungscode




AL/MONT/VIB/H/30



airleben Montage-System		
<b>H</b> horizontal	<b>V</b> vertikal	<b>S</b> stehend
[mm]		

## Abmessungen

	.../H/35	.../H/45	.../S/80	.../S/90
A [mm]	19	26	26	35
B [mm]	20	20	80	100
Gewinde C	M8	M8	M12	M16
D [mm]	25	31	68	92
D [mm]	40-38	44	74	108

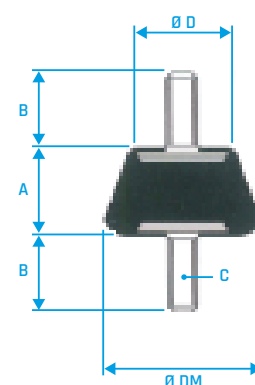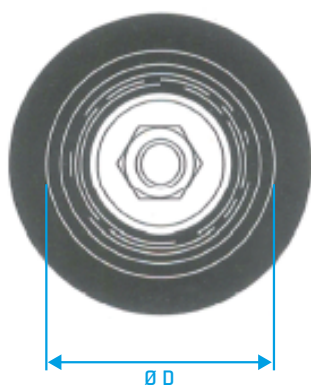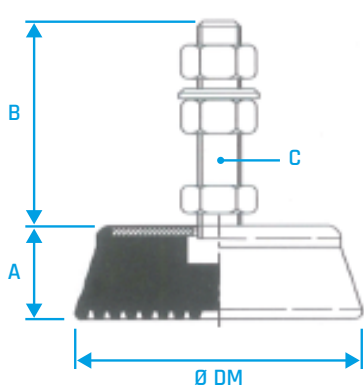

## Technische Daten

	.../H/35				.../H/45			
max. Minderung/ Durchbiegung [mm]	4				4			
Minderung/ Durchbiegung [mm]	1	2	3	4	1	2	3	4
Traglast [Kg]	16	32	48	64	19	42	69	90
Eigenfrequenz [Hz]	19,4	13,7	11,2	9,7	18,9	13,5	11,2	9,8

	.../S/80	.../S/90
Härtegrad	NR 60° Sh A	NR 60° Sh A
Durchbiegung	7	7
min. Ladung/kg (3 mm)	80	150
max. Ladung/kg (7 mm)	300	800
Eigenfrequenz FN 3 mm [Hz]	21	21
Eigenfrequenz FN 7 mm [Hz]	12	12