


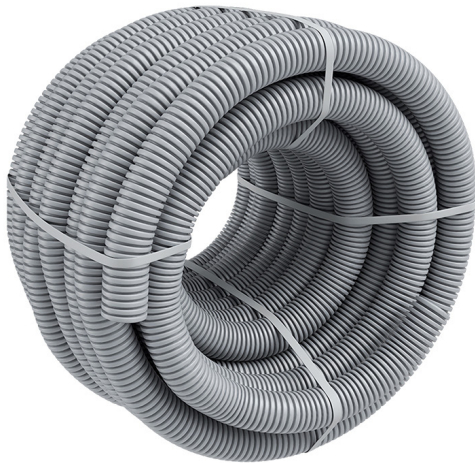

Beschreibung

Flexibles, gewelltes Rohr aus hochwertigem Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) mit einem Außendurchmesser von 75 mm. Auch in den Durchmessern 63 und 90 mm erhältlich. Antibakterielle Innenfläche mit 99%iger Wirksamkeit, bestätigt durch unabhängige Labortests.

Vorteile




- Antibakterielle Innenschicht mit 99,99 % Wirksamkeit, bestätigt durch unabhängige Tests.
- Die hohe Flexibilität ermöglicht eine einfache Verlegung von Lüftungskanälen und eine freie Formgebung entsprechend den Montageanforderungen, ohne dass Formstücke benötigt werden.
- Die glatte Innenfläche minimiert den Strömungswiderstand und wirkt somit energiesparend. Außerdem wird die Ansammlung von Schmutz reduziert und die Reinigung des Kanals erleichtert.
- Das ARIA-System erreicht die höchste Dichtheitsklasse - ATC 1 gemäß DIN EN 1792, was eine höhere Energieeffizienz und einen leisen Betrieb garantiert.

Lüftungsrohr 75 mm

Typ

AL/ARIA/CO/FLEXROHR/75

Abmessungen			Material	Gewicht
Außendurchmesser A	Innendurchmesser B	Spulenlänge	PE-HD	0,273 kg/m
76 mm	62,5 mm	50 m		

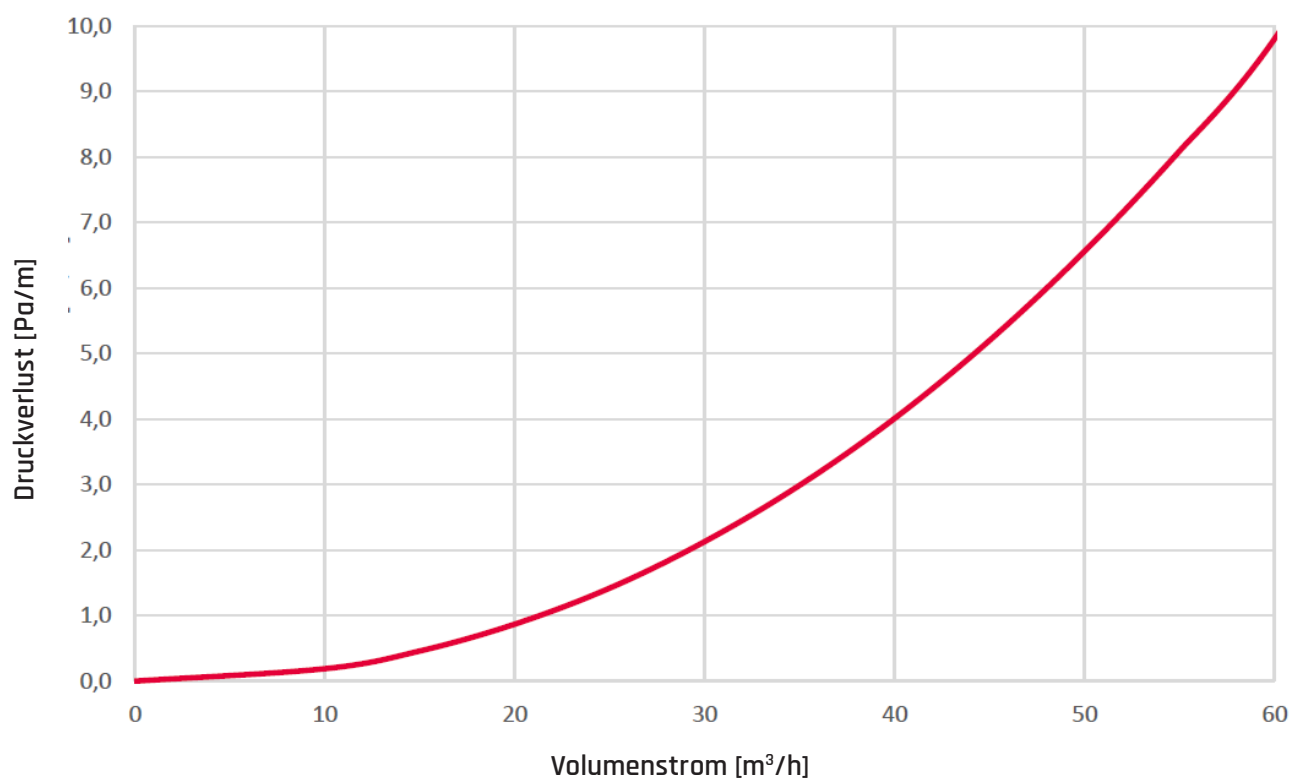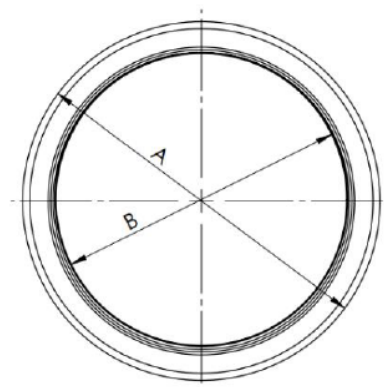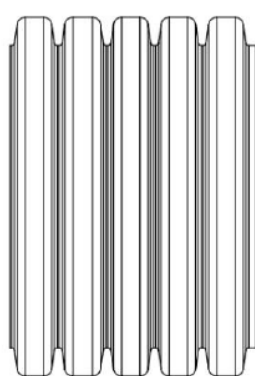



Beschreibung

Ein Verbinder mit 2 Dichtungen zum Verbinden von zwei Abschnitten des ARIA Rohres 75 mm. Er ist aus stabilem und leichtem Kunststoff (PP) gefertigt, der einen zuverlässigen Betrieb über Jahre hinweg gewährleistet, ohne dass die Gefahr mechanischer Beschädigung oder Korrosion besteht. Er ist zu 100% recyclebar.

Nenndurchmesser	Länge	Gewicht	Material
75 mm	118 mm	0,05 kg	Polipropylen

2-Flansch-Verbinder

Typ

AL/ARIA/CO/MUFFE/75

ARIA CONNECT ist eine Marke der Heatpex SP. Z O.O.