



Material

Rahmen	verz. Stahl
Traverse	verz. Stahl
Klappenblatt	verz. Stahl
Lippendichtung	EPDM

Befestigung

4 Bohröffnungen an Kastenoberseite.
Lochgröße Ø10 mm

optional

- runde Ausführung
- Sonderabmessungen Kasten
- Sonderdurchmesser Anschlussstutzen

Zubehör

- airleben Connectflex Aluflexschlauch
- airleben Kanalschrumpfband
- airleben Aluband

Beschreibung

Der Anschlusskasten ASK in quadratischer Ausführung ist geeignet zur Montage von Dralldurchlässen in Luftleitungssystemen.

Der Anschlusskasten hat einen waagerechten Stutzen (inkl. Lippendichtung) zum seitlichen Anschluss oder in senkrechter Ausführung, für den Anschluss von oben. Er ist geeignet zum Einbau in Rasterdecken sowie zur Sichtmontage.


Vorteile

- leichte und kompakte Bauform
- Materialkonform laut VDI 6022
- geeignet für Rasterdecken (600 x 600 mm)
- passgenaue Drallauslassbefestigung durch mittige Gewindeaufnahme
- vorgefertigte Befestigungsöffnungen zur Montage
- vormontiertes Klappenblatt



Ausprägungscod

ASK/300

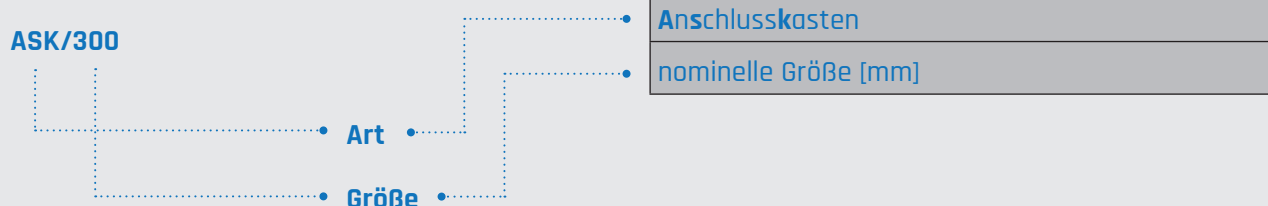


quadratische Ausführung

konstante Werte für alle Typen:

$H_1 = \text{ca. } 20 \text{ mm}$

$H_2 = \text{ca. } 50 \text{ mm}$

Umkantung nach innen = ca. 10 mm

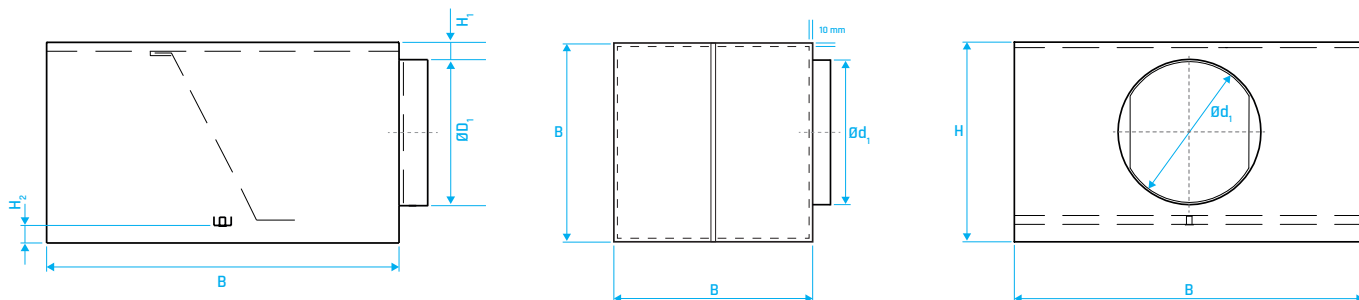

Auswahltabelle

ASK/	B [mm]	H [mm]	D_1 [mm]
300	290	250	160*
400	372	295	200*
500	476	295	200*
600	570	345	250*
625	615	345	250*

Zubehör Connectflex

Der Aluflexschlauch Connectflex ist beidseitig mit Anschlussstutzen aus galvanisiertem Stahl zum direkten Anschluss an starre Systeme und Apparate versehen. Sie können aus zwei Ausführungen wählen:

- Nippel - Muffe (NP-MF)
- Muffe - Muffe (MF-MF)

Weitere Informationen finden Sie im [Technischen Datenblatt](#).

ASK/	Connectflex
300	160
400	200
500	200
600	250
625	250