

## Beschreibung

Die Drallauslässe CSD-Q und CSD-Q-I sind für die Nutzung im Heiz- oder Kühlbetrieb entwickelt.

## Einsatzbereich

- Raumhöhen zwischen 2,5 -4 m

## Vorteile



- schnelle und einfache Installation und Wartung über Mittelschraube

## Optional

- Anschlusskasten (ASK/...)


## Technische Daten

Material:	verz. Stahlblech
Farbe:	RAL 9010 (weiß)
Befestigung:	über (beiliegende) Mittelschraube

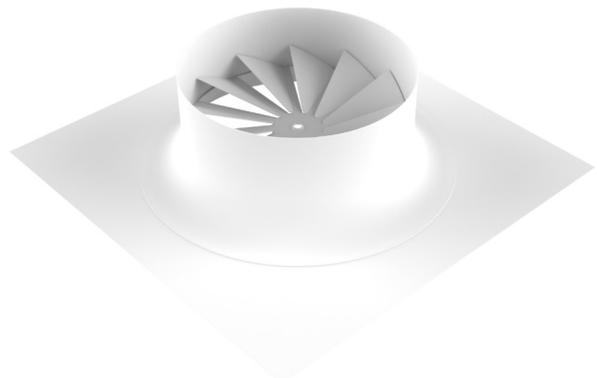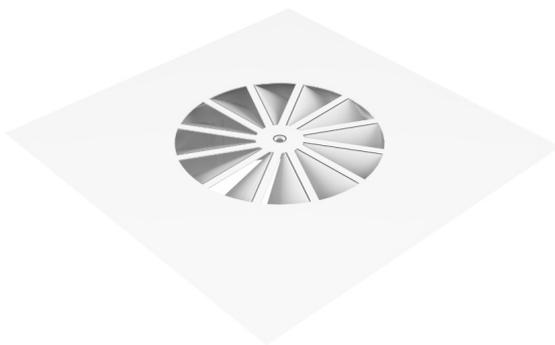

## Abmessungen

CSD-Q	D [mm]	D-2 [mm]	A [mm]	A1 [mm]	H [mm]
125	125	123	160	185	65
160	160	158	200	220	80
200	200	198	250	280	105
250	250	248	315	345	120
315	315	313	400	425	150
400	400	398	500	530	180

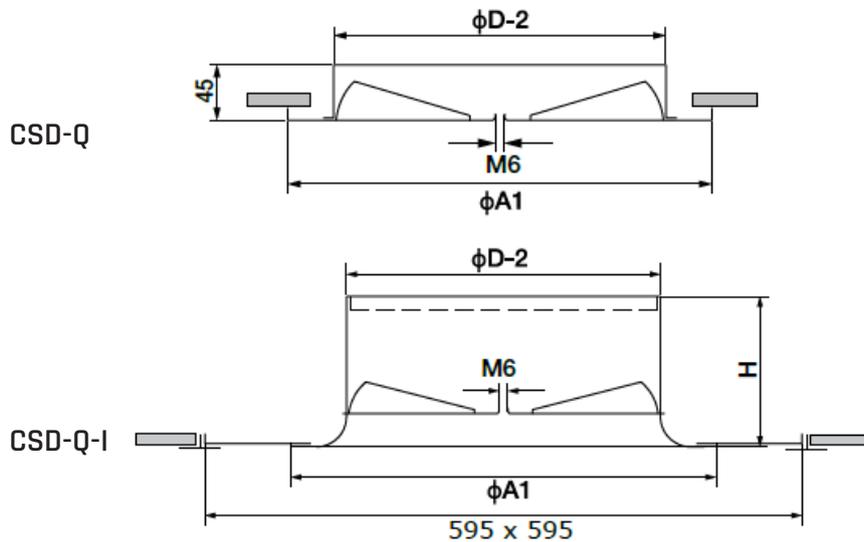

## Schall & Druck

