



## Beschreibung

Die Dralldurchlässe QMD-RA mit verstellbaren Luftleit-elementen zum Befestigen an Anschlusskästen. Lamellen-anordnung „sternförmig“ zum Mittelpunkt.

## Einsatzbereich

- Einkaufszentren
- Krankenhäuser
- Museen
- Büros
- Öffentliche Einrichtungen (Gemeindezentren, Behörden, Kindergärten, Schulen)

## AUSFÜHRUNG:

**QMD:** In einer Platte integrierter Dralldurchlass mit verstellbaren Luftleitelementen für den Einbau in Rasterdecken

**QMD-C:** In Rundplatte integrierter runder Drallauslass

**QMD-A:** Abluftversion ohne Lamellen

## EIGENSCHAFTEN

**Material:** Platte: Stahl verzinkt RAL 9010 (matt, weiß); Lamellen: Polypropylen RAL 9005 (schwarz)

**Befestigung:** über (beiliegende) Mittelschraube

**Zubehör:** Anschlusskasten (airleben ASK)

## Optional:

- weiterer RAL-Ton auf Anfrage
- Ausführung aus Edelstahl

## Ausprägungscode


**QMD-RA/Z/625/24/600**

<b>QMD</b>	<b>Drallauslass, quadratische Bauform</b>	
<b>RA</b>	<b>Anordnung Lamellen</b>	
	RA sternförmig	
<b>Z</b>	Z Zuluft	A Abluft
<b>625</b>	<b>Nenngröße</b>	
<b>24</b>	<b>Anzahl Lamellen</b>	
<b>600</b>	<b>Lichtbild bzw. kleinste passende ASK</b>	

## Auswahl

Modell	Nenngröße	Anzahl Lamellen	Volumenstrom [m <sup>3</sup> /h]		LWA [dB(A)]		Ausblasweite [m]		Dp <sub>t</sub> [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
QMD-RA/Z/	300	8	100	210	24	41	1,1	2,7	10	50
	625	8	100	210	24	41	1,1	2,7	10	50
	625	12	130	290	24	41	1,4	3,2	10	50
	400	16	230	420	24	41	1,8	3,8	10	50
	625	16	230	420	24	41	1,8	3,8	10	50
	500	24	290	620	24	41	2	4,4	10	50
	625	20	290	620	24	41	2	4,4	10	50
	600	24	360	800	24	41	2,2	4,8	10	50
	625	24	360	800	24	41	2,2	4,8	10	50
	625	36	540	1180	24	41	2,7	5,8	10	50
QMD-RA/A/	300	8	100	210	24	41	-	-	10	50
	625	8	100	210	24	41	-	-	10	50
	625	12	130	290	24	41	-	-	10	50
	400	16	230	420	24	41	-	-	10	50
	625	16	230	420	24	41	-	-	10	50
	500	24	290	620	24	41	-	-	10	50
	625	20	290	620	24	41	-	-	10	50
	600	24	360	800	24	41	-	-	10	50
	625	24	360	800	24	41	-	-	10	50
	625	36	540	1.180	24	41	-	-	10	50

## Lamellenzuordnung

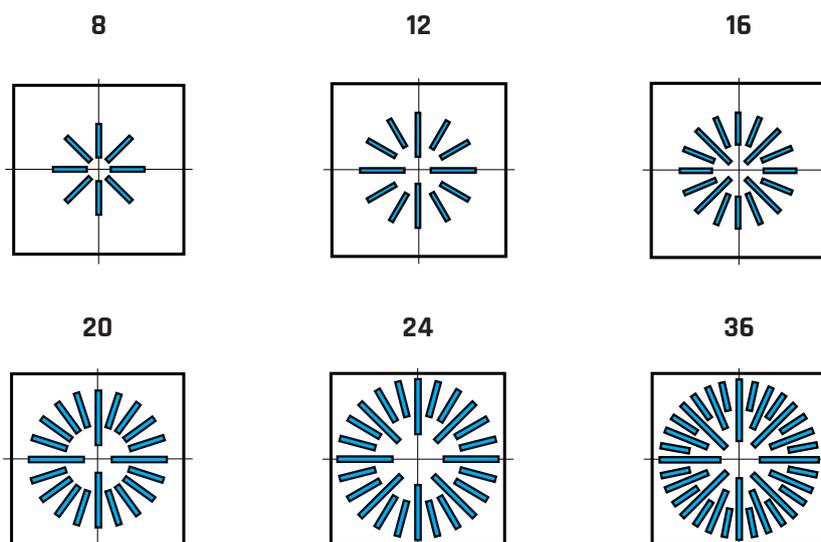

## Abmessungen

### Quadratische Platten für Zwischendecken

in Modulbauweise, Einbautyp: QMD

Abmessungen und Code





Platten für Decken in Modulbauweise: QMD		
Nenngröße	Abmessungen [b x b]	H
300	305 x 305	11
400	395 x 395	11
500	495 x 495	11
600	595 x 595	11
625	620 x 620	11

### Runde Platten für Zwischendecken

Einbautyp: QMD-C

Abmessungen und Code



Blendplatten für Decken in Modulbauweise: QMD-C		
Nennmaß	Abmessungen [Ø D]	H
300	Ø 298	11
400	Ø 402	11
500	Ø 500	11
600	Ø 594	11

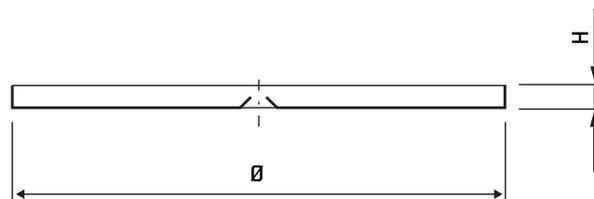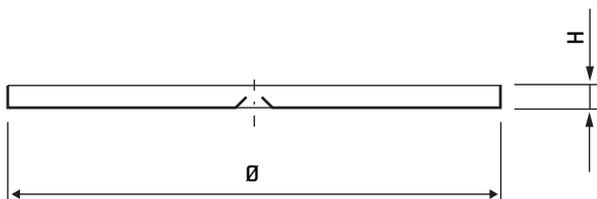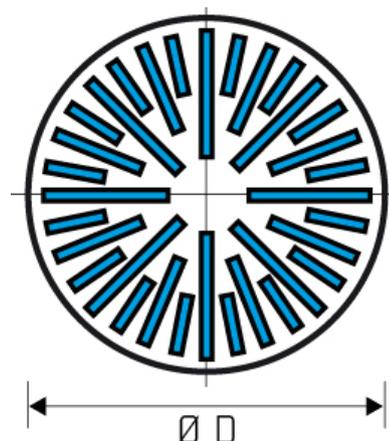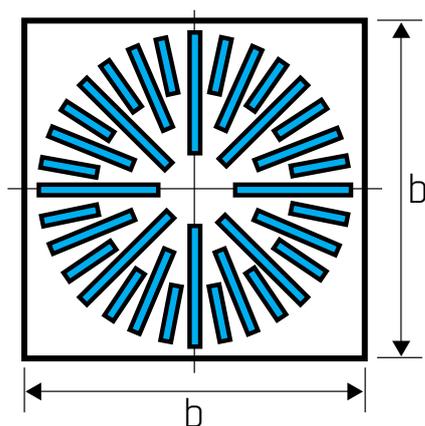

## Anschlusskasten

### Ausprägungscode

Typ: ASK/... (Anschlusskasten)			
Nenngröße	BxB [mm]	H [mm]	d <sub>1</sub> [mm]
300	290	250	160
400	375	295	200
500	476	295	200
600	590	345	250
625	615	345	250

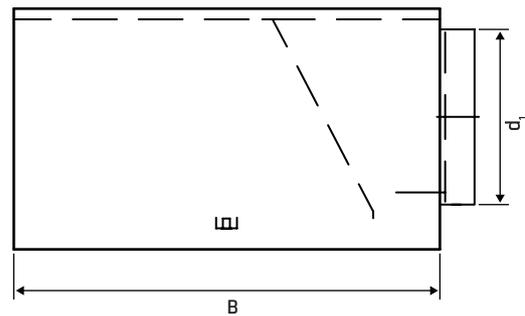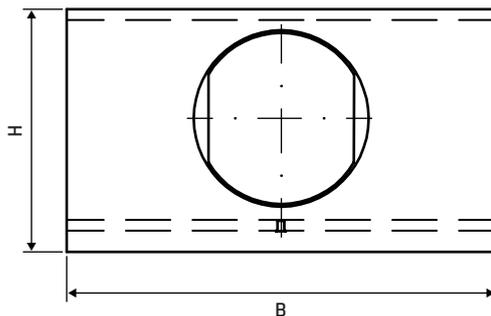

### Kompatibilität zum Anschlusskasten

Auslässe	ASK				
	300	400	500	600	625
300/08	■				
625/08/300	■	■	■	■	■
625/12/400		■	■	■	■
400/16		■			
625/16/400		■	■	■	■
500/24			■		
625/20/500			■	■	■
600/24				■	
625/24/600				■	■
625/36					■