

Beschreibung

Die Kombiblende aus verzinktem Stahlblech ist pulverbeschichtet.


Sie kombiniert den Frischlufteinlass / -auslass und ist so konzipiert, dass die Mischung der Beiden vermieden wird. Die Kombiblende lässt sich um 180 ° drehen, so dass sie sowohl rechtsrum als auch linksrum verwendet werden kann.

Vorteil

- nur 1 Blende für Außen und Fortluft

Material

- verzinktes Stahlblech
- pulverbeschichtet
- RAL 9005 (Schwarz)
- RAL 9010 (Weiß)

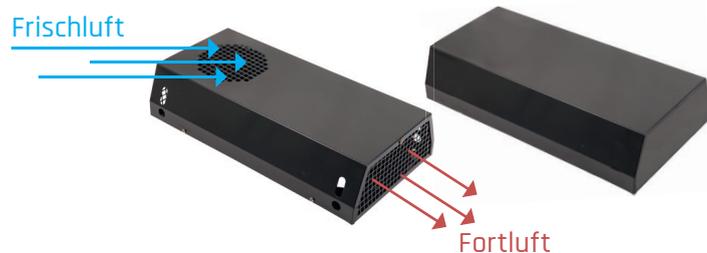

Befestigung

Die Kombiblende lässt sich leicht montieren, indem Sie das Vorderteil (Abb. 1) entfernen und das Rückteil mit 4 Schrauben an der Wand befestigt (Abb. 2). Um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu vermeiden, verwenden Sie zwischen Kombiblende und Wand ein Dichtmittel.

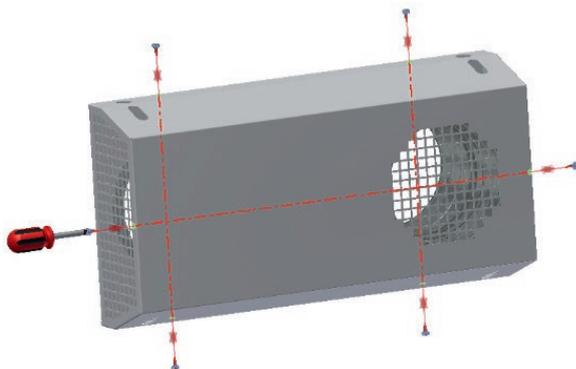



Abb. 1




Abb. 2

Die Kanalverbindung zum Nippel Ø125 bis Ø250 mm mit Dichtungen kann leicht durch Lösen der 6 Schrauben der Frontabdeckung gereinigt werden (Abb. 1)


Frischlufft

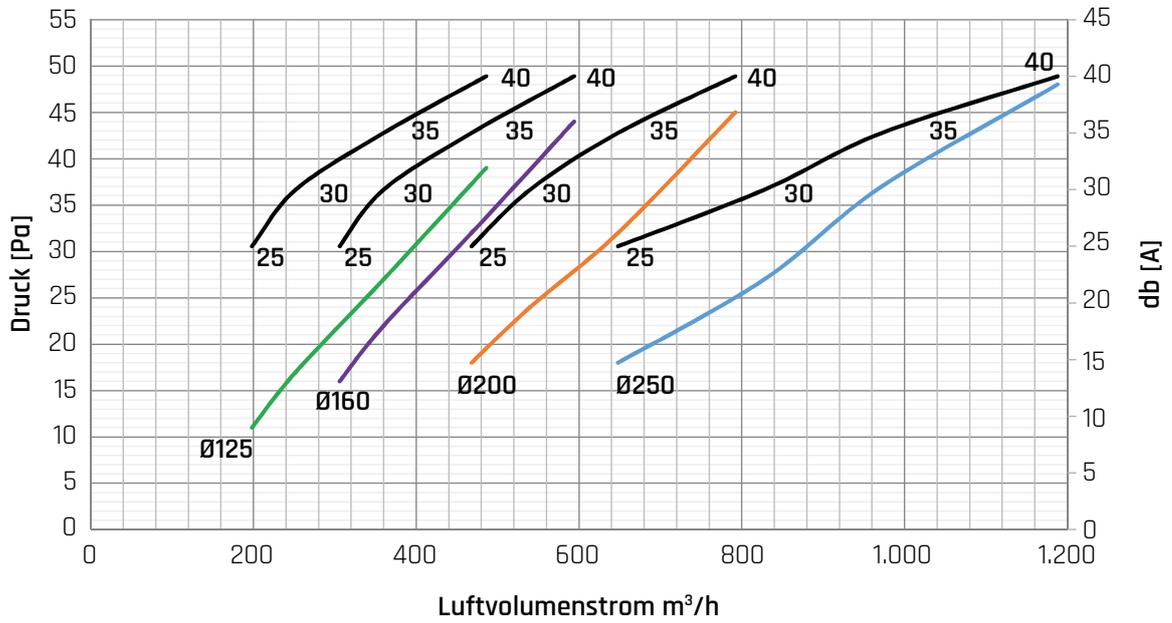

Abluft

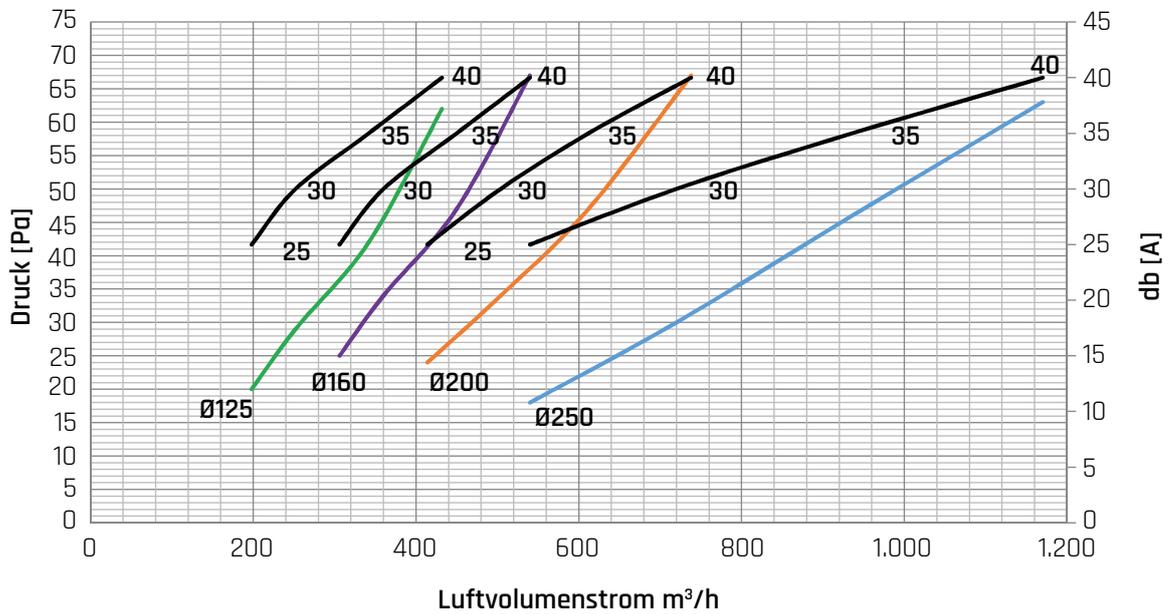

Abmessungen

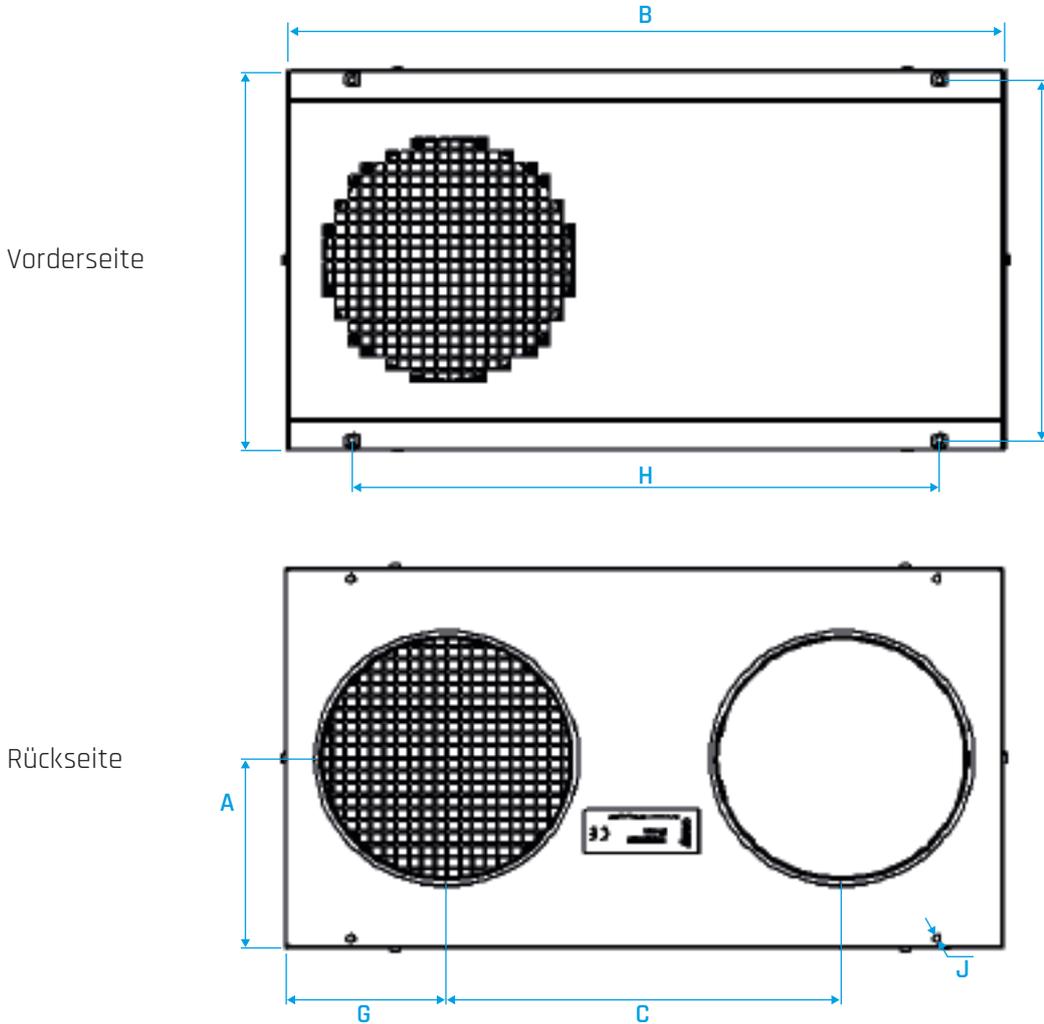

Modell	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]
Kombigitter Ø125	228	443	250	125	98	114	97	3880	212	Ø6
Kombigitter Ø160	228	443	250	160	98	114	97	380	212	Ø6
Kombigitter Ø200	308	563	310	200	98	154	126	460	292	Ø6
Kombigitter Ø250	360	665	360	250	98	180	150	550	34	Ø6