


Luftauslass LA/RD-FS & LA/QD-FS

mit festen Schaufeln

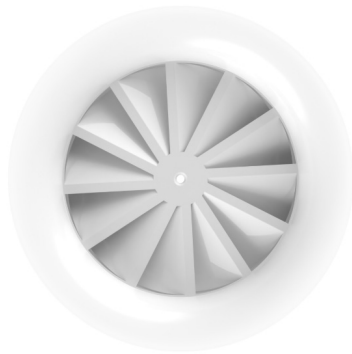

Ausführung:

- Material: Stahlblech (RAL 9010)
- Montage: Befestigung mit Mittelschraube

Vorteile:

- Für die Luftzufuhr im Heiz- oder Kühlbetrieb konzipiert
- Ideal für hohe Räume
- Anschluss an die Luftleitung oder an den Anschlusskasten
- Hohe Induktionsrate
- Mit Anströmdüse zum Kühlbetrieb bei freihängendem Einbau

Sortiment:

- Nennweiten: 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
- **LA/RD-FS: runde Variante**
- **LA/QD-FS: auf quadratischer Platte**
- Farbauswahl (RAL) auf Anfrage

Einsatzbereich:


- Büro
- Gaststätten
- Industrie
- Einbauhöhe 2,6 - 4 m

Zubehör:

- Anschlusskasten (ASK)

Ausprägungscode

LA/RD-FS/100/RAL9010

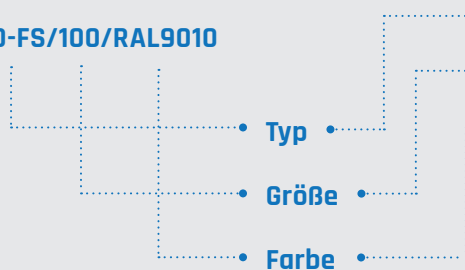


RD-FS (rund)	QD-FS (eckig)
Nennweite	
RAL9010 (Standard), weitere Farben auf Anfrage	

Luftauslass LA/RD-FS & LA/QD-FS


mit festen Schaufeln

Abmessungen

Nennweite [mm]	ØD-2 [mm]	ØA [mm]	ØA1 [mm]
125	123	185	185
160	158	220	220
200	198	280	280
250	248	345	345
315	313	425	425
400	398	530	530

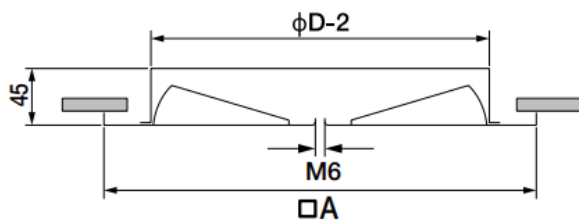

LA/RD-FS

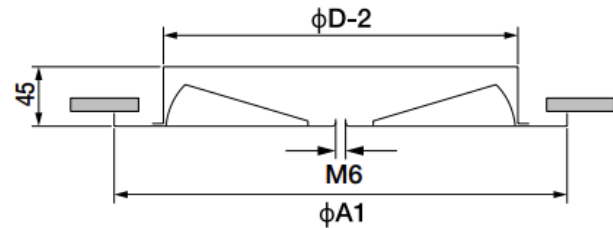

LA/QD-FS

Auswahl

Modell [mm]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max
125	50	140	23	41	10	80
160	51	240	13	41	4	80
200	75	357	13	41	4	80
250	116	555	13	44	4	80
315	171	816	12	43	4	80
400	174	831	10	41	4	80