

Rohreinschubrückschlagklappe RSKI

für runde Luftleitungen



Ausführung:

- für runde Luftleitungen
- Material: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Blatt aus Aluminium
- mit Innengummiabdichtung & äußerem Schaumstreifen
- Montage: Befestigung mittig mit Schraube
- Temperaturbereich bis +60°C

Vorteile:


- automatische Klappenschließung
- DIN EN 24145 konform
- die Innengummiabdichtung reduziert die Geräuschbildung
- der äußere Schaumstreifen ergibt eine gute Abdichtung und Befestigung im Rohr

Sortiment:

- Nennweiten 100 - 200 mm

Einsatzbereich:

- Schutz vor einströmender Luft bei einem Ventilatorstillstand
- automatische Öffnung und Schließung bei Stillstand bzw. arbeitendem Ventilator
- Einbau: waagrecht installieren, Schachtschindel senkrecht positionieren, die RSKI wird ganz in das Rohr eingebracht

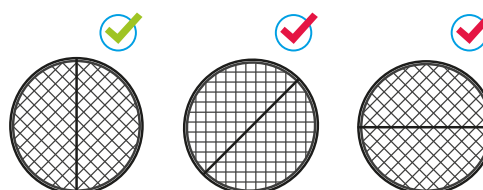

Ausprägungscode

RSKI/200



Rückschlagklappe Rohreinschub


Nennweite [mm]

Rohreinschubrückschlagklappe RSKI

für runde Luftleitungen

Abmessungen

Nennweite	ØD [mm]	L1 [mm]	Gewicht [kg]
100	100 +0/-0,5	8	0,15
125	125 +0/-0,5	17	0,20
150	150 +0/-0,5	32	0,30
160	160 +0/-0,5	37	0,40
200	200 +0/-0,5	56	0,70



Druckverlust

