


Spezialsiphon

saugseitig oder druckseitig

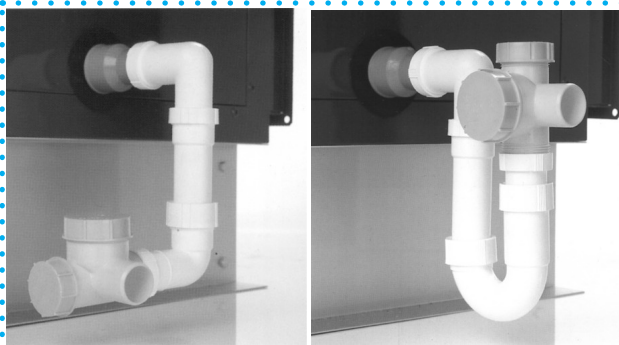

saugseitig

druckseitig

Vorteile:

- bei geringerem Unter-/Überdruck kann das Verlängerungsrohr bzw. der Bogen gekürzt oder der Siphon schräggestellt werden
- Eingelegte Rückschlagkugel verhindert das Ansaugen von Falschlufte bzw. das Eindringen von Gerüchen durch den Ablauf auch im trockenen Zustand
- Siphon ist selbstfüllend und selbstschließend
- Erfüllen die aktuellen Hygienerichtlinien
- Wartungsfreundlich & leicht zu reinigen

Sortiment:

- SIPHON/SS (saugseitig) bei Unterdruck
- SIPHON/SD (druckseitig) bei Überdruck
- Größere oder kleinere Anschlussquerschnitte auf Anfrage

Ausführung:

- Ausgelegt für max. 3500 Pascal (saugseitig) oder max 2200 Pascal (druckseitig)
- Geeignet für alle Abläufe von 3/4" bis 1 1/2"
- Material: verrottungsfestes Polypropylen
- Druckseitig mit Geruchsverschluss

Einsatzbereich:


- Entwässerung von RLT-Geräten in den Nassbereichen (z.B. Kühler, Befeuchter etc.)
- Krankenhäuser, Labors

Zubehör:

- Verlängerungsrohre bei höherem Druck
- Trichter

Ausprägungscode

SIPHON/SS



Siphon

/SS
saugseitig

/DS
druckseitig



Der saugseitige Spezialsiphon ist auf den jeweils im Gerät angegebenen Unterdruck anzupassen. Das Verlängerungsrohr bzw. der Bogen können nach folgender Tabelle gekürzt werden:

Unterdruck im Gerät [Pa]	Siphon Einlaufhöhe [mm]
3500	410
3400	400
3300	390
3200	380
3100	370
3000	360
2900	350
2800	340
2700	330
2600	320
2500	310
2400	300
2300	290
2200	280
2100	270
2000	260
1900	250
1800	240
1700	230
1600	220
1500	210
1400	200
1300	190
1200	180
1100	170
1000	160
900	150
800	140
600	120
400	100

Der druckseitige Spezialsiphon ist auf den jeweils im Gerät angegebenen Überdruck anzupassen. Das Verlängerungsrohr bzw. der Bogen können nach folgender Tabelle gekürzt werden:

Unterdruck im Gerät [Pa]	Siphon Einlaufhöhe [mm]	Auslaufhöhe [mm]
2200	395	345
2100	380	330
2000	365	315
1900	350	300
1800	335	285
1700	320	270
1600	305	255
1500	290	240
1400	275	225
1300	260	210
1200	245	195
1100	230	180
1000	215	165
900	200	150
800	185	135
700	170	120
600	155	105
500	140	90

Zeichnung saugseitig

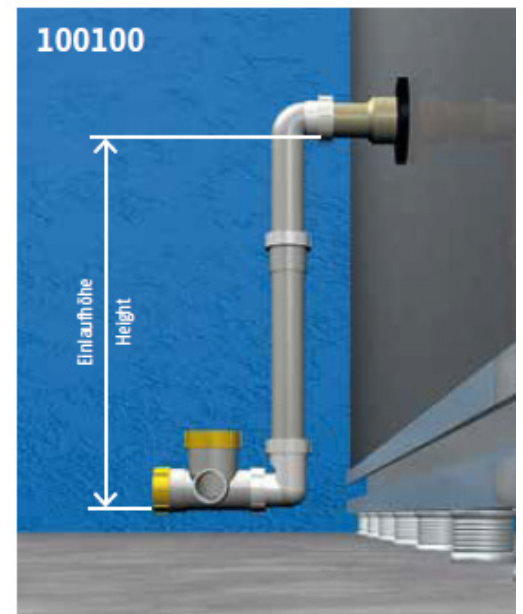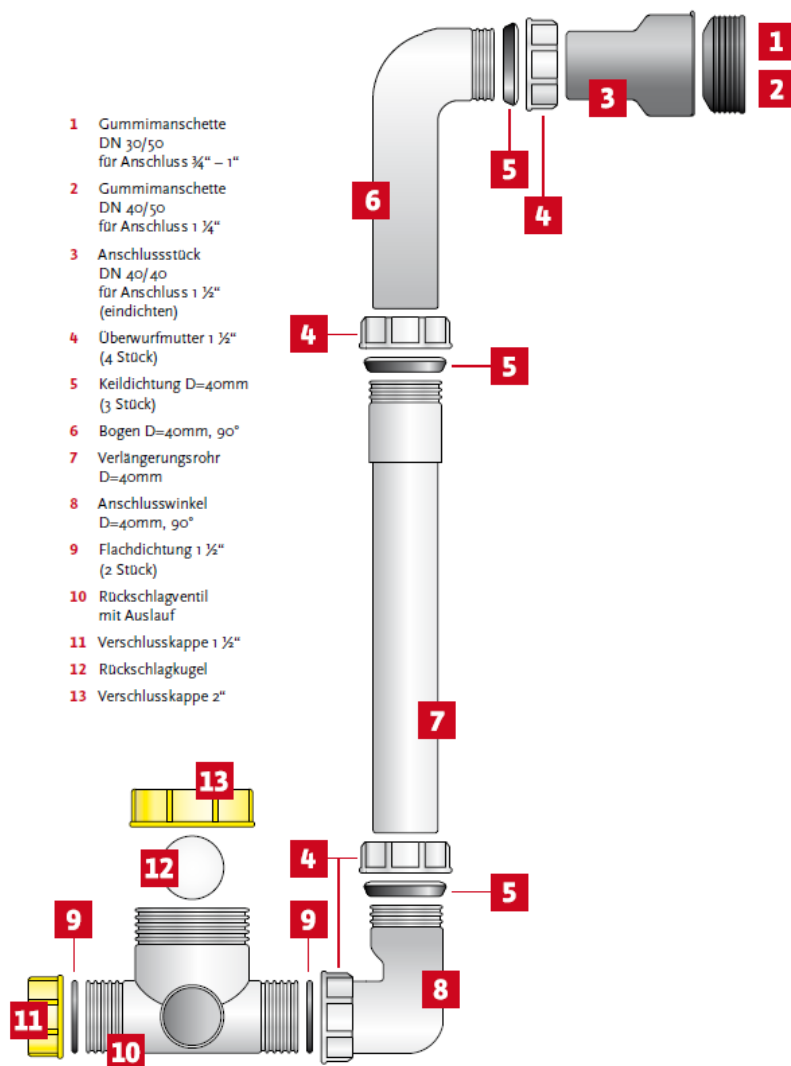

Zeichnung druckseitig

