

Überdruckklappe SSA - SSE

Verschlussklappe für Zuluft (SSA) und Abluft (SSE)



Einsatzbereich

- Einkaufszentren
- Krankenhäuser
- Museen
- Büros
- öffentliche Einrichtungen (Gemeindezentren, Behörden, Kindergärten, Schulen)

Zubehör

- Jalousieklappe aus verzinktem Stahl mit gegenläufigen Lamellen
- Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech (CT)
- Vogelschutznetz
- geräuschkämmende Dichtung


Beschreibung

Die Überdruckklappe dient der Verhinderung von ungewollten Luftströmungen in Luftleitungen und ist in Varianten für Rückluft oder Absaugung erhältlich. In der Durchlassrichtung sind die Lamellen frei beweglich, sodass die Verschlussklappe selbstständig schließt und öffnet, sobald ein Luftstrom vorhanden ist.

Ausführung

- SSA geeignet für Zuluft
- SSE geeignet für Abluft
- Material: Rahmen und Lamellen aus eloxiertem Aluminium
- Wandmontage
- Lamellenabstand 50 mm
- komplett weiß (RAL 9010 - 9016) lackiert
- weitere Ral-Farben auf Anfrage
- Befestigung mit Clips
- Befestigung mit Schrauben (optional)

.../SSA/...

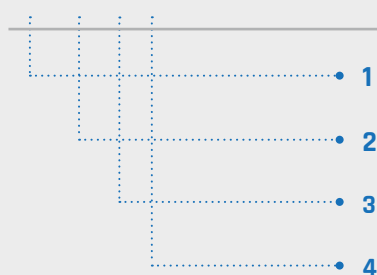


Ausprägungscode

SSA Ansaugklappe	SSE Auswurfklappe


Überdruckklappe SSA - SSE

Verschlussklappe für Zuluft (SSA) und Abluft (SSE)

Abmessungen

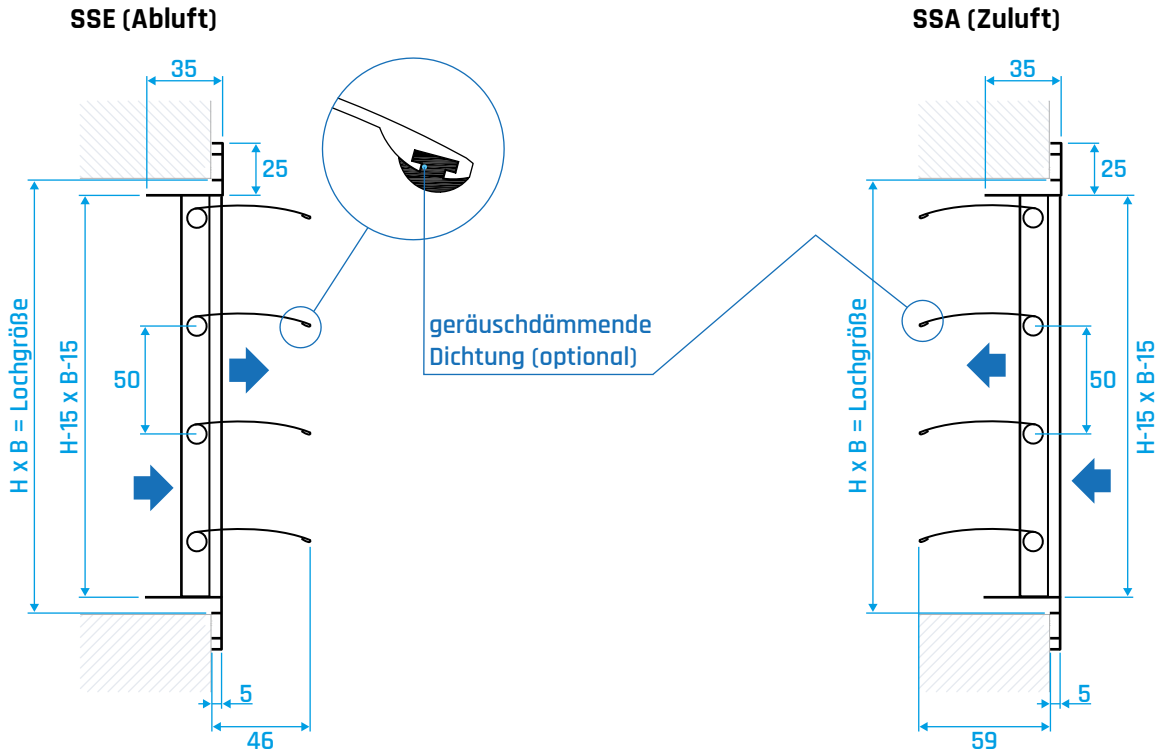

Auswahl

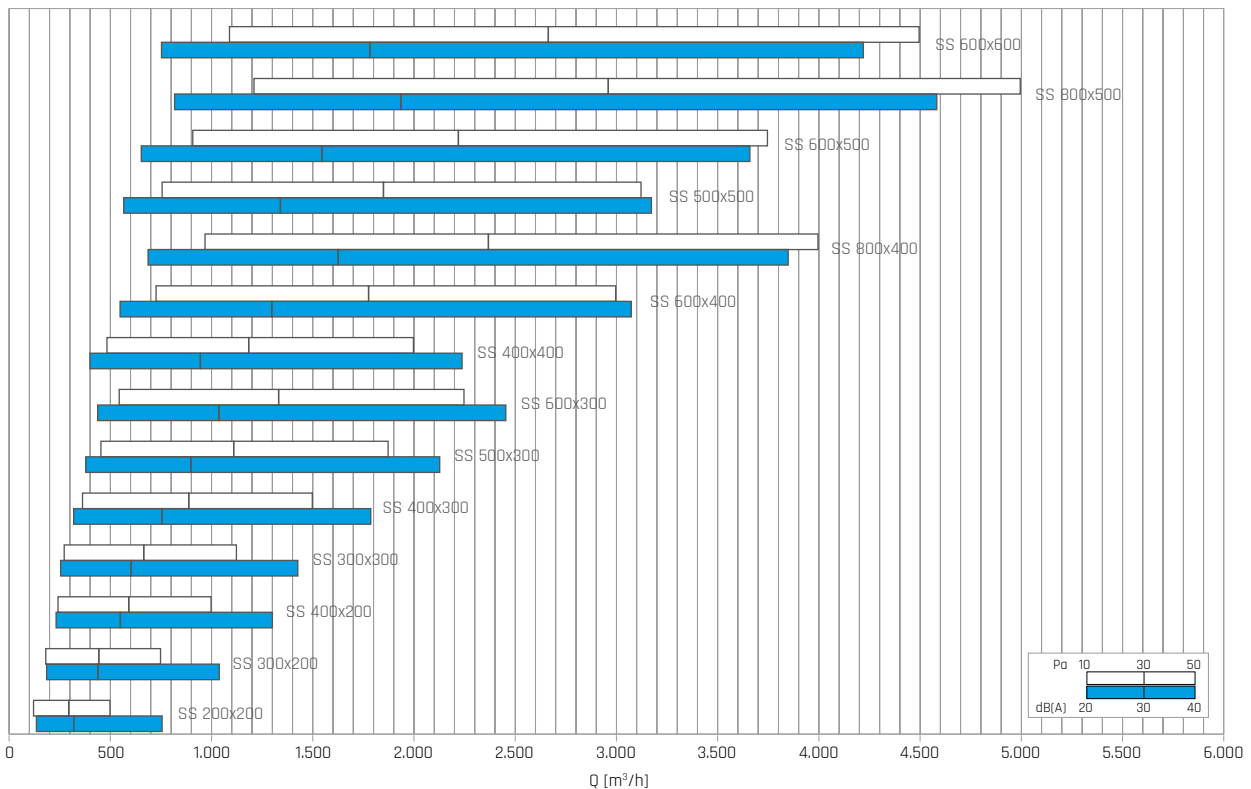

Überdruckklappe SSA - SSE

Verschlussklappe für Zuluft (SSA) und Abluft (SSE)



Auswahl

B x H [mm]	A _k [m ²]	Volumenstrom Q [m ³ /h]		Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A)]		Druckverlust Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
200 x 200	0,0363	50	300	-	29	5	20
400 x 200	0,0727	100	590	-	31	5	20
600 x 200	0,1091	150	890	-	32	5	20
800 x 200	0,1454	200	1.180	-	33	5	20
1.000 x 200	0,1818	250	1.480	-	33	5	20
200 x 400	0,0727	100	590	-	31	5	20
400 x 400	0,1454	200	1.180	-	33	5	20
600 x 400	0,2182	300	1.780	-	34	5	20
800 x 400	0,2909	400	2.370	-	34	5	20
1.000 x 400	0,3636	490	2.960	-	35	5	20
200 x 600	0,1091	150	890	-	32	5	20
400 x 600	0,2182	300	1.780	-	34	5	20
600 x 600	0,3273	450	2.660	-	35	5	20
800 x 600	0,4364	590	3.550	-	35	5	20
1.000 x 600	0,5455	740	4.440	-	36	5	20
200 x 800	0,1454	200	1.180	-	33	5	20
400 x 800	0,2909	400	2.370	-	34	5	20
600 x 800	0,4364	590	3.550	-	35	5	20
800 x 800	0,5818	790	4.740	-	36	5	20
1.000 x 800	0,7273	990	5.920	-	37	5	20
200 x 1.000	0,1818	250	1.480	-	33	5	20
400 x 1.000	0,3636	490	2.960	-	35	5	20
600 x 1.000	0,5455	740	4.440	-	36	5	20
800 x 1.000	0,7273	990	5.920	-	37	5	20
1.000 x 1.000	0,9091	1.240	7.400	-	37	5	20