

Beschreibung

Der Drallauslass CSD-R ist für die Nutzung im Heiz- oder Kühlbetrieb entwickelt.

Einsatzbereich

- Raumhöhen zwischen 2,5 -4 m

Vorteile

- schnelle und einfache Installation und Wartung über Mittelschraube

Optional


- Anschlusskasten (ASK/...)

Technische Daten

Material:	verz. Stahlblech
Farbe:	RAL 9010 (weiß)
Befestigung:	über (beiliegende) Mittelschraube

Abmessungen

CSD-R	D [mm]	D-2 [mm]	A [mm]	H [mm]
125	125	123	185	65
160	160	158	220	80
200	200	198	280	105
250	250	248	345	120
315	315	313	425	150
400	400	398	530	180

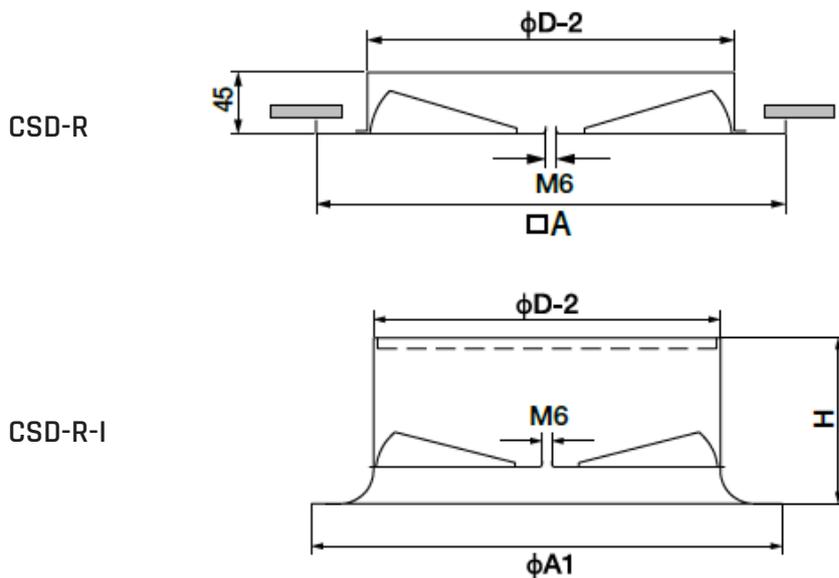

Schall & Druck

