

XBO Series 200 WL oder WR

KWL-Gerät ensy by airleben bis 200 m³/h



Beschreibung

Die ensy by airleben Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung durch Gegenstrom-Wärmetauscher sorgen für eine ausgewogene Raumluft. Sie beruhen auf der neuesten Technologie hinsichtlich Energieeffizienz und geringem Geräuschpegel.

Auf Nachfrage mit Enthalpie-Tauscher.

Vorteile

- zur Wandmontage mit rechtsseitiger (R) oder linksseitiger (L) Zuluft
- bis 200 m³/h
- Bedienfeld mit 2 m Kabel
- einfaches Steuerungssystem mit Touchbedienfeld (im Lieferumfang enthalten)
- Steuerung per App via WiFi
- inkl. Filter für Zu- und Abluft ePM1 55%, integrierter Feuchtesensor, Sommer-Bypass-Funktion, Kondensatablauf

Einsatzbereich

- kleinere Wohnungen und Häuser
- Energieeffizienzhaus
- Passivhaus


Technische Daten

Heizregister:	Phase / Spannung	(50Hz/VAC)	~ 1 / 230
	Stromaufnahme	(W)	800
Ventilator:	Phase / Spannung	(50Hz/VAC)	~ 1 / 230
	Stromaufnahme	(A)	0,19
Sicherungsgröße:		(A)	16
Automatiksystem			integriert
Filterklasse:	Superpleat	F7	ePM1/55%
Wärmedämmung:		seitlich / oben / unten	25 mm
		Fronttür	50 mm
Farbe:		RAL 9003	
Gewicht:		(kg)	42

XBO Series 200 WL oder WR

KWL-Gerät ensy by airleben bis 200 m³/h

XBO Series 200 WL

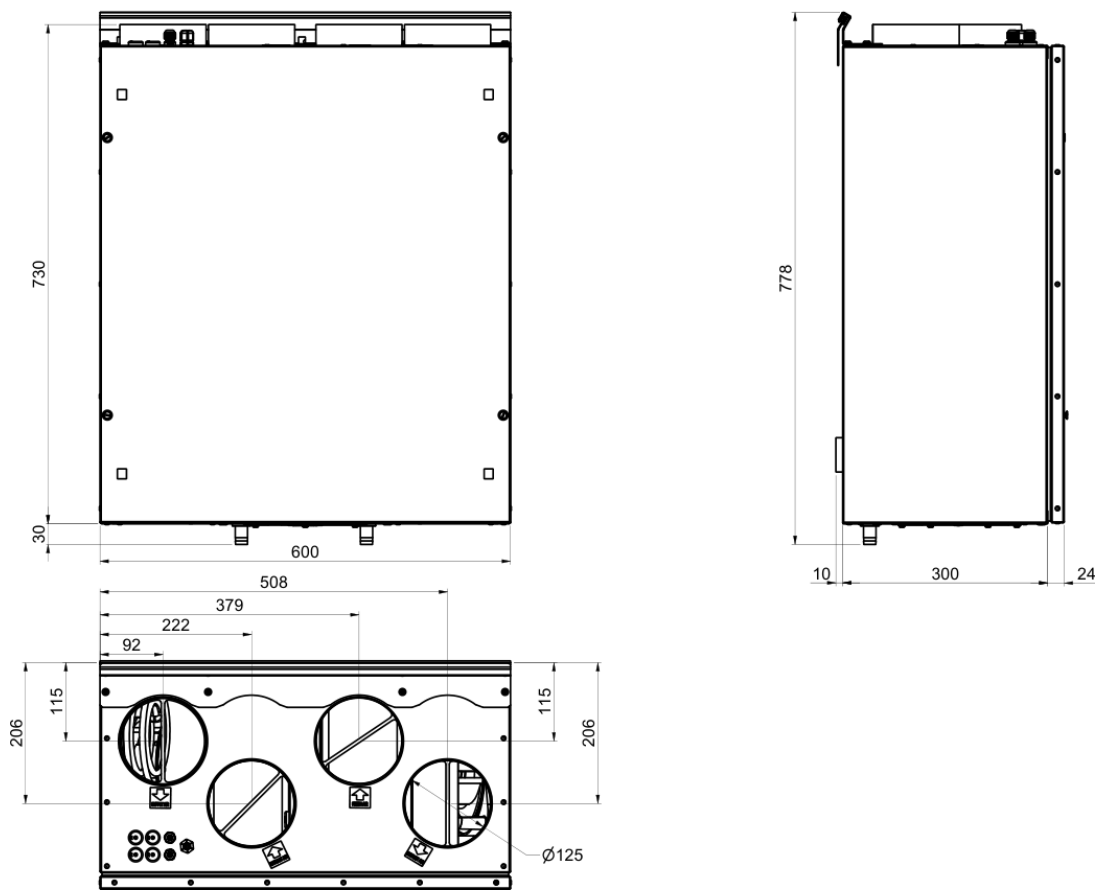

Zuluft Abluft Außenluft Fortluft

XBO Series 200 WL oder WR

KWL-Gerät ensy by airleben bis 200 m³/h

XBO Series 200 WR

