


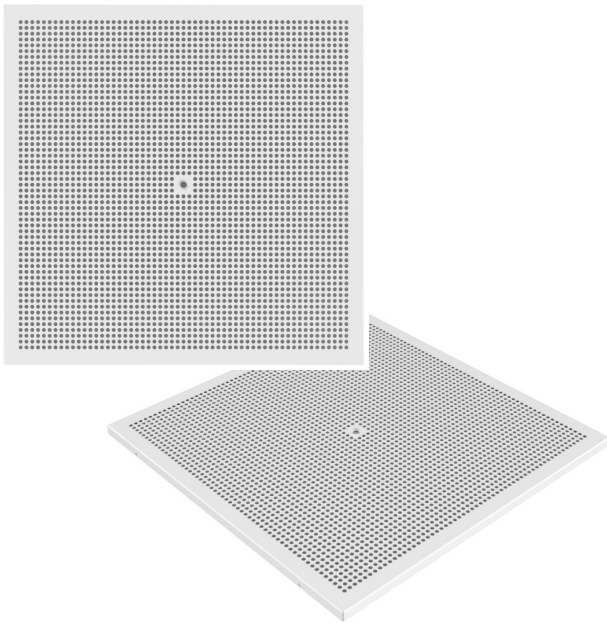

Beschreibung

Der Deckendrallauslass PDD-Induct ist mit einem festen Rahmen und Lamellen ausgestattet.

Einsatzbereich

- Raumhöhen zwischen 2,3 -4 m

Vorteile

- schnelle und einfache Installation und Wartung über Mittelschraube

Optional


- Anschlusskasten (ASK/...)
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Daten

Material:	verz. Stahlblech
Farbe:	RAL 9010 (weiß)
Befestigung:	über (beiliegende) Mittelschraube

Abmessungen

PDD-Induct	C [mm]
300	295
400	395
500	495
600	595
625	620

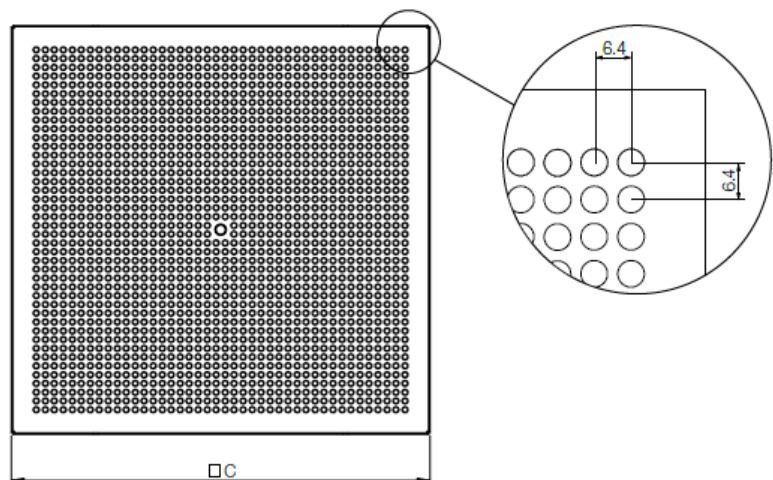

Auswahl

